



**СВЕТОДИОДНЫЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОР  
"ПАРБАЛАЙЗЕР"**

**Модели**

**LP001/ LP001-H/ LP001-HG/ LP001 Plus/  
LP001-H Plus/ LP001N/ LPC004N/ LPC004-H**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.  
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, по всей длине, а также близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.


## ВВЕДЕНИЕ

Нам очень приятно, что вы решили приобрести светодиодный параболический рефлектор производства компании Big Dipper.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Применение: свадебная вечеринка, представление, универсальный зал, сцена, выставка, бары и т. д.

## ГАБАРИТЫ

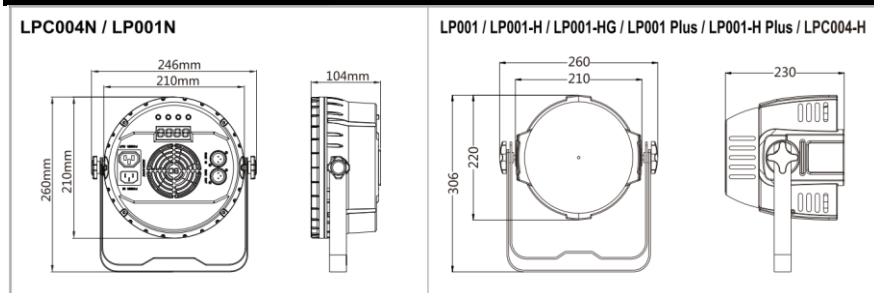

## ВНИМАНИЕ

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте каждый пункт данного руководства перед установкой и использованием этого оборудования.
2. Запрещено распространять содержание данного руководства без разрешения.
3. Данное руководство предназначено исключительно для информационных целей, и все его содержимое может быть изменено без предварительного уведомления.
4. Не модифицируйте устройство по своему желанию, если это не указано в инструкции.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед установкой и ремонтом лампы убедитесь, что шнур питания лампы отсоединен. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения вокруг светильника.
2. Этот прибор предназначен для работы внутри помещений. Пожалуйста, не используйте это устройство в течение длительного времени во влажной среде.
3. Во время использования и обслуживания следует защищать устройство от контакта с каплями воды. Если планируется использовать его на открытом воздухе, примите соответствующие меры.
4. Персонал, устанавливающий, эксплуатирующий и обслуживающий устройство, должен быть ознакомлен с его характеристиками перед началом эксплуатации. Большая часть ущерба вызвана незнанием характеристик и неправильной эксплуатацией оборудования.
5. Пожалуйста, не смотрите на свет в течение длительного времени, чтобы не вызывать дискомфорта для глаз.
6. Всегда протирайте прибор чистой тканью.

## УПРАВЛЕНИЕ

Канал	Значение	Функция		
CH 1	000-255	Общее затемнение 0%-100%		
CH 2	000-255	Затемнение красного 0%-100%		
CH 3	000-255	Затемнение зеленого 0%-100%		
CH 4	000-255	Затемнение синего 0%-100%		
CH 5	000-255	Затемнение белого 0%-100%		
CH 6	000-255	Стробоскоп, от медленного к быстрому		
CH 7	000-255	0-50	DMX/ Затемнение	
		51-100	Вывод цвета	CH 8/Контроль 15 цветов
		101-150	Скачок цвета	CH 8/От медленного к быстрому
		151-200	Затухание	CH 8/От медленного к быстрому
		201-250	Пульсация	CH 8/От медленного к быстрому
		251-255	АУДИО	CH 8/Управление эффектом
CH 8	000-255	0-15	Красный	128-143 Светло зеленый
		16-31	Зеленый	144-159 Бледно голубой
		32-47	Синий	160-175 RGB полный свет
		48-63	Белый	176-191 Светло желтый
		64-79	Желтый	192-207 Светло фиолетовый
		80-95	Фиолетовый	208-223 Ледяной голубой
		96-111	Бледно розовый	224-239 RGBW полный свет
		112-127	Голубой	240-255 Смена цвета АУДИО

## УПРАВЛЕНИЕ DMX

Канал	Значение	Описание
CH1	000-255	Красный 0%-100%
CH2	000-255	Зеленый 0%-100%
CH3	000-255	Синий 0%-100%
CH4	000-255	Белый 0%-100%

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

### СВЕТОДИОДНЫЙ ПАРБАЛАЙЗЕР

Поддержка скачков цвета, цветового импульса, цветовых градиентов и стробоскопов. Каждая светодиодная лампа имеет чистый цвет и высокую яркость. Поддержка нескольких форм управления, таких как управление звуком, автоматическое воспроизведение, DMX и т.д.

## НАСТРОЙКА

<p> </p> <p>4通道模式/4Channel mode</p>	Настройка адреса DMX512
<p> </p> <p>8通道模式/8Channel mode</p>	Настройка адреса DMX512
<p> </p> <p>红色调光/Red dimming</p>	Затемнение красного, от темного к яркому
<p> </p> <p>绿色调光/Green dimming</p>	Затемнение зеленого, от темного к яркому
<p> </p> <p>蓝色调光/Blue dimming</p>	Затемнение синего, от темного к яркому
<p> </p> <p>白色调光/white dimming</p>	Затемнение белого, от темного к яркому
<p> </p> <p>频闪速度/Strobe speed</p>	Стробоскоп, от медленного к быстрому
<p> </p> <p>内置颜色/Built-in color</p>	Вывод 15 цветов
<p> </p> <p>七彩跳变/Colors jump</p>	Мульти-цветный скачок, от медленного к быстрому
<p> </p> <p>七彩渐变/Colors shade</p>	Цветовой оттенок, от медленного к быстрому
<p> </p> <p>七彩脉变/Colors pulse</p>	Мульти-цветная пульсация, от медленной к быстрой
<p> </p> <p>声控模式/Voice mode</p>	1-15 — красочный звуковой стробоскоп, 16 — изменение скачка цвета, управляемое звуком;

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LPC004N	LP001N	LP001	LPC001-H	LP001-HG
Источник света	18x4Вт (4-в-1)	54x3Вт			
Потребляемая мощность	80Вт	180Вт			
Максимальное количество юнитов	100В AC/4 220В AC/8	100В AC/2; 220В AC/4			
Срок эксплуатации	Не менее 50 000 часов				
Режим	Стробоскоп/Выбор цвета/Авто/Аудио/DMX/Мастер-ведомый				
DMX каналов	4/8				
Питание	Переменное 100~240В/50-60Гц				
Габариты, мм (включая ручки)	210*210*104	220*210*230			
Вес	1,95 кг	1,75 кг	2 кг	2,2 кг	

Модель	LP001 Plus	LP001-H Plus	LPC004-H
Источник света	60x3Вт	18x8Вт	
Потребляемая мощность	200Вт	160Вт	
Максимальное количество юнитов	100В AC/2; 220В AC/4		
Срок эксплуатации	Не менее 50 000 часов		
Режим	Стробоскоп/Выбор цвета/Авто/Аудио/DMX/Мастер-ведомый		
DMX каналов	4/8		
Питание	Переменное 100~240В/50-60Гц		
Габариты, мм (включая ручки)	220*210*230		
Вес	2 кг	2,2 кг	2,2 кг

Предупреждение: если подключено более 2 устройств, замените кабель 1,0 ммА2 на кабель из чистой меди вместо оригинального.

**Аксессуары:** Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В целях улучшения качества продукции характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

## ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BIG DIPPER INVESTMENT CO., LIMITED Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BIG DIPPER	
Маркировка модели (model)	LP001/ LP001-H, LP001-HG, LP001 Plus, LP001-H Plus, LP001N, LPC004N, LPC004-H	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_