


YERASOV®

ГИТАРНАЯ ПЕДАЛЬ

PTERODRIVER PD-5

Руководство по эксплуатации

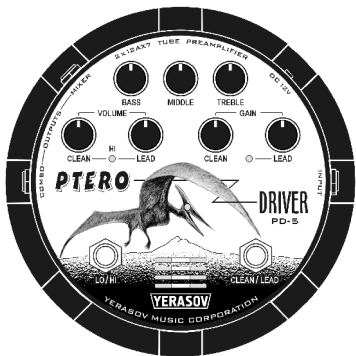

WWW.YERASOV.RU

Гарантийный талон

(заполняет предприятие-изготовитель)

Гитарный ламповый преамп
PTERODRIVER PD-5
Сер. № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф (8412) 93-03-56, 93-03-60.
WWW.YERASOV.RU

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина _____

PTERODRIVER PD-5 представляет из себя полностью ламповый гитарный напольный преамп, построенный без применения электронных ключей на 2-х лампах **12AX7** с оптимальным для звука анодным питанием 350 Вольт. С помощью двух кнопочных переключателей можно установить один из четырёх режимов работы: два варианта чистого звука и два овердрайва. И у чистого звука и у овердрайва имеются собственные регуляторы чувствительности и громкости и общий трёхполосный эквалайзер. PD-5 оснащён двумя выходами: один для подключения к гитарному усилителю, второй (с эмуляцией) для работы в микшерный пульт. Конструктивно PD-5 выполнен в прочном круглом корпусе и имеет трёхцветную индикацию режимов работы.

Технические характеристики

Входное сопротивление, МОм1
Питание (AC-DC адаптер), В.....12
Потребляемая мощность, Вт.....7,5
Габариты, мм, не более.....Ø165 X70
Масса с адаптером, кг, не более.....0,8

Комплект поставки

Изделие PD-5, шт.....1
Адаптер ES18E12, шт.....1
Руководство по эксплуатации, шт.....1
Тара упаковочная, шт.....1

Органы управления

BASS-регулятор низких частот
MIDDLE-регулятор средних частот
TREBLE-регулятор высоких частот
VOLUME [CLEAN]-регулятор громкости чистого канала
VOLUME [LEAD]-регулятор громкости перегруженного канала
GAIN [CLEAN]-регулятор чувствительности чистого канала
GAIN [LEAD]-регулятор чувствительности перегруженного канала
LO/HI-переключатель чувствительности
CLEAN/LEAD-переключатель канала
INPUT-входное гнездо
OUTPUT [MIXER]-выходное гнездо
OUTPUT [COMBO]-выходное гнездо
DC 12V-гнездо для подключения внешнего источника питания (адаптер)

Использование изделия

Питание PD-5 осуществляется от отдельного сетевого AC-DC адаптера ES18E12 напряжением 12В, который входит в комплект поставки изделия. PD-5 оснащён отдельными регуляторами чувствительности **GAIN** и громкости **VOLUME** для чистого **CLEAN** и перегруженного **LEAD** каналов. Переключение каналов осуществляется при помощи кнопочного переключателя **CLEAN/LEAD**. При этом общий трёхполосный эквалайзер (**BASS, MIDDLE, TREBLE**) располагается в канале **CLEAN** до секции перегруза, а в канале **LEAD** - после. На включение канала **LEAD** указывает свечение светодиодного индикатора. Кнопочным переключателем **LO/HI** осуществляется переключение чувствительности входа (низкая/высокая). Свечение светодиодного индикатора **HI** указывает на включение соответствующего режима работы. **PD-5** имеет два выходных гнезда: **MIXER** (с эмуляцией) - для подключения к микшерному пульту и **COMBO** - для подключения к гитарному усилителю мощности, либо во вход **RETURN** комбоусилителя.

Примечание: если в вашем комбоусилителе нет разрыва для подключения эффекта, подключайте PD-5 к гитарному входу, установив ручки эквалайзера на комбоусилителе в следующие положения: **BASS, TREBLE** - в минимум, **MIDDLE** - в максимум.

Эксплуатировать изделие следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 40°C, относительной влажности не выше 80%. Минимальное расстояние от нагревательных приборов должно быть не менее 1 м. После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов. Берегайте изделие от падений, резких ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков. При всех поломках и нарушениях нормальной работы следует обращаться на предприятие-изготовитель.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия. **Внимание!** При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

Свидетельство о приёмке

Гитарный ламповый преамп
PTERODRIVER PD-5

Сер. № _____

Это изделие соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 22505, ГОСТ Р 51515, ГОСТ 51317.3.2-2006 (р.п. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3, что подтверждается сертификатом соответствия № РОСС RU.АЮ02.В05120

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Заявки на обслуживание принимаются по адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф (8412) 93-03-56, 93-03-60.
E-mail: sale@yerasov.ru