

# **gemini**

## **PA-SYS15**

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



## Введение

Благодарим вас за покупку акустической системы PA-SYS15. Мы уверены, что платформа Gemini не только упростит вашу жизнь, за счет использования новейших технологических достижений в области кроссплатформенных подключений и воспроизведения звука, но и поднимет планку для DJ и Proaudio продуктов. При надлежащем уходе и техническом обслуживании, ваше устройство прослужит долгие годы надежной и бесперебойной работы.

На все продукты Gemini предоставляется ограниченная гарантия сроком на 1 год.

## Подготовка к первому использованию

Пожалуйста, убедитесь, что эти принадлежности входят в комплект поставки PA-SYS15:

- (1) PA-SYS15 активная АС со встроенным микшером и усилителем
- (1) PA-SYS15 пассивная АС
- (1) Кабель питания
- (1) Кабель SpeakOn
- (2) Стойки
- (1) Инструкция по эксплуатации
- (1) Гарантийный талон

## Меры предосторожности

1. Перед использованием данного оборудования необходимо ознакомиться со всеми инструкциями по эксплуатации.
2. Во избежание поражения электрическим током, не открывайте устройство. Внутри нет ДЕТАЛЕЙ, ЗАМЕНЯЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. Пожалуйста, обратитесь за техническим обслуживанием к квалифицированному специалисту сервисной службы Gemini. Не пытайтесь вернуть данное оборудование вашему дилеру.
3. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или источников тепла, таких как радиатор отопления, или плита.
4. Чистите устройство только влажной салфеткой. Избегайте использования растворителей, или других чистящих средств.
5. При транспортировке данного оборудования его следует упаковать в оригинальную картонную коробку. Это снизит риск повреждения при транспортировке.
6. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ ИЛИ ТЕПЛА.


## Подключение

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ВАШ УСИЛИТЕЛЬ СООТВЕТСТВОВАЛ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ! (Перед подключением акустической системы убедитесь, что ваше оборудование полностью выключено, а также уменьшите ВСЕ настройки ГРОМКОСТИ, УРОВНЯ СИГНАЛА И УСИЛЕНИЯ).

## Схема контрольной панели микшера

1. **LCD дисплей:** Отображает режимы Media Panel для источников BT/USB/SD/AUX входов.
2. **USB порт:** Для подключения и воспроизведения музыки с USB-накопителя.
3. **SD Card слот:** Для подключения и воспроизведения музыки с SD карты.
4. **Кнопка MODE:** Переключает режимы BT/USB/SD/FM/AUX.
5. **Кнопка PLAY/PAUSE:** Включает режимы Воспроизведение/Пауза с источников BT/USB/SD.
6. **Кнопка REPEAT:** Позволяет повторять воспроизведение треков каждого отдельно, или всех.
7. **Кнопка BACK:** Воспроизводит предыдущий трек с источников BT/USB/SD.
8. **Кнопка FORWARD:** Воспроизводит следующий трек с источников BT/USB/SD.
9. **Вход MIC:** XLR, 1/4" TS для подключения динамического микрофона, уровень входного сигнала управляется регулятором VOLUME 1.
10. **Вход AUX:** 1/8" TRS для подключения CD проигрывателя, цифрового медиа плеера, или другого аудио источника. Уровень входного сигнала управляется регулятором VOLUME 2.
11. **Вход LINE (XLR):** Для подключения линейного микшера, или музыкального инструмента. Уровень сигнала управляется с помощью регулятора VOLUME 2.
12. **Вход RCA:** Для подключения CD проигрывателя, цифрового медиа плеера, микшера, или другого аудио источника. Уровень входного сигнала управляется регулятором VOLUME 2.
13. **Выход MIX:** Для подключения другой активной акустической системы. Уровень выходного сигнала регулируется настройками громкости каждого канала.
14. **Выход AMP:** Для подключения кабелем SpeakOn другой, пассивной АС PA-SYS15.
15. **EQUALASER HIGH:** Для увеличения/уменьшения уровня ВЧ с микрофонного/линейного входа и других аудио источников, в диапазоне +/- 12 дБ.
16. **EQUALASER LOW:** Для увеличения/уменьшения уровня НЧ с микрофонного/линейного входа и других аудио источников, в диапазоне +/- 12 дБ.
17. **Индикатор POWER:** Показывает включено, или выключено устройство.
18. **Индикатор CLIP:** Мигает красным, если сигнал от входов, или источника Media Panel превышает допустимый уровень. В этом случае нужно уменьшить уровень сигнала микрофонного, линейного входа, или другого аудио источника.

19. **Регулятор MP3 VOLUME:** Управляет громкостью АС для источников BT/USB/SD.
20. **Регулятор MASTER VOLUME:** Управляет основной громкостью АС.
21. **Переключатель POWER On/OFF:** Включает, или выключает устройство.
22. **Вход кабеля питания (IEC):** Для подключения прилагаемого кабеля питания.

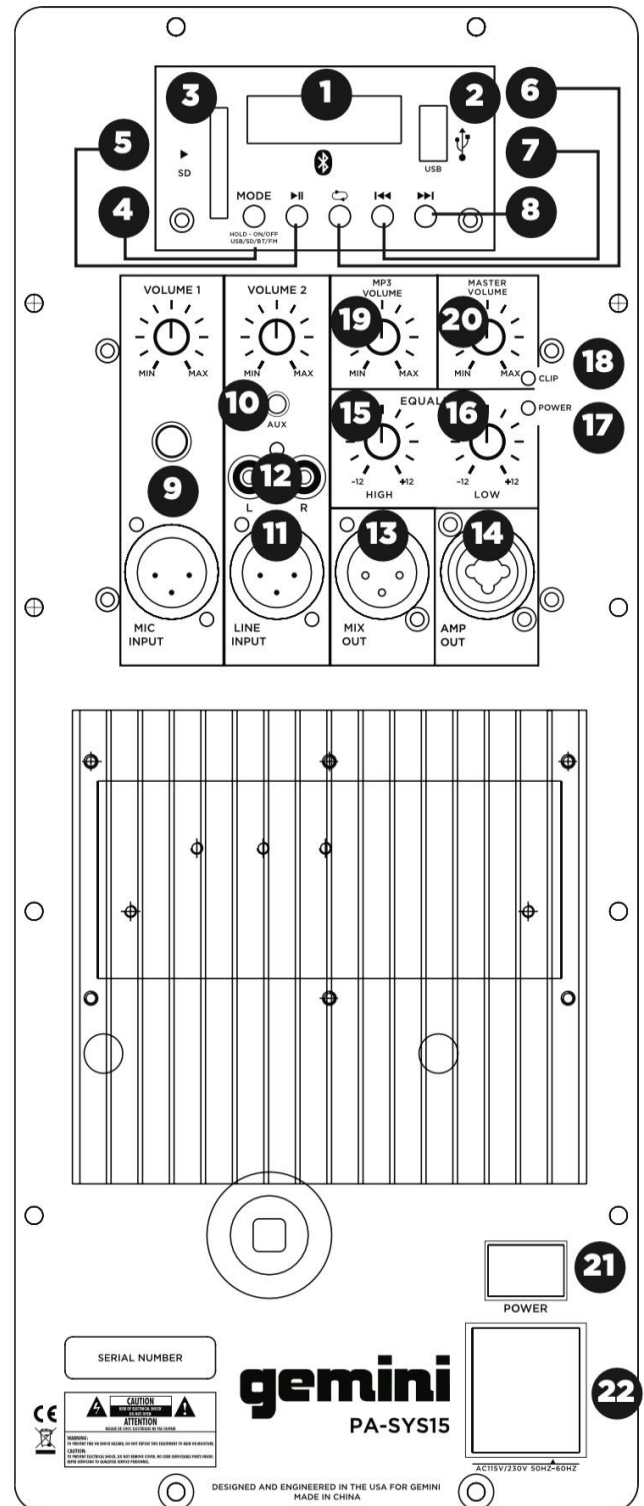



## Гарантия и ремонт

Все продукты Gemini разработаны и изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами в отрасли. При надлежащем уходе и обслуживании, ваше изделие прослужит долгие годы безотказной работы.

### Ограниченная гарантия

1. Компания Gemini гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в своей продукции, в течение одного (1) года с даты первоначальной покупки.

Исключения: Лазерные сборки CD-плееров, картриджей и кроссфейдеров покрываются гарантией в течение 90 дней.

2. Данная ограниченная гарантия не распространяется на повреждения, или неисправности, вызванные неправильным использованием, неправильным подключением, ненадлежащим техническим обслуживанием, или любым ремонтом, кроме тех, которые проводятся в авторизованном сервисном центре Gemini.

3. Компания Gemini не несет ответственности за косвенные убытки, возникающие в результате, или в связи с использованием, или эксплуатационными характеристиками продукта, или за другие косвенные убытки, связанные с потерей имущества, доходов, прибыли, или затратами на демонтаж, установку или переустановку. Все подразумеваемые гарантии на Gemini, включая подразумеваемые гарантии на пригодность для использования, ограничены по сроку действия одним (1) годом с первоначальной даты покупки, если иное не предусмотрено местным законодательством.

### Возврат и ремонт

1. В США, пожалуйста, позвоните нашим представителям службы поддержки клиентов по телефону (732) 346-0061, и они дадут вам Return Authorization Number (RA#) и адрес ближайшего к вам авторизованного сервисного центра.

2. После получения RA#, приложите копию оригинала товарного чека с дефектным товаром и описанием дефекта. Отправьте застрахованным грузом по адресу: Gemini и используйте адрес, указанный вашим представителем службы поддержки клиентов. Ваш RA# должен быть указан на внешней стороне упаковки, иначе обработка будет отложена на неопределенный срок!

3. Сервисное обслуживание, на которое распространяется гарантия, будет оплачено компанией Gemini и возвращено вам. Если на продукцию не распространяется гарантия, компания Gemini

произведет ремонт вашего устройства после получения оплаты. Стоимость ремонта не включает стоимость обратной доставки. Стоимость доставки будет добавлена к стоимости ремонта.

4. При гарантийном обслуживании вы оплачиваете доставку в Gemini, а мы оплачиваем обратную доставку в пределах континентальной части Соединенных Штатов. Стоимость доставки будет взиматься на Аляске, Гавайях, Пуэрто-Рико, Канаде, Багамах и Виргинских островах.

5. Пожалуйста, дайте нам 2-3 недели на возврат вашего товара.

При обычных обстоятельствах срок доставки вашего товара в Gemini не превышает 10 рабочих дней. Мы не несем ответственности за сроки доставки.

Gemini  
Worldwide Headquarters  
107 Trumbull Street  
Building F8  
Elizabeth, NJ 07206 USA  
Tel: (732) 346-0061  
Fax: (732) 346-0065

## Технические характеристики

Характеристики	Значения
Тип АС	2-х полосная, активная + пассивная, 2 шт.
ВЧ динамик	1"
НЧ динамик	15"
Диапазон частот	20-50000 Гц
Усилитель активного микшера	Класса D
Мощность усилителя	пиковая 2000 Вт
Media Panel	LCD дисплей, отображает режимы Media Panel для источников BT/USB/SD/AUX входов
	USB порт, для подключения и воспроизведения музыки с USB-накопителя
	SD Card слот, для подключения и воспроизведения музыки с SD карты
	Кнопки управления транспортом PLAY/PAUSE/REPEAT/BACK/FORWARD
Входы	Микрофонный XLR/1/4" TRS, с регулятором уровня сигнала
	AUX 1/8" TRS, с комбинированным регулятором уровня сигнала
	Линейный XLR, с комбинированным регулятором уровня сигнала
	Линейный RCA, с комбинированным регулятором уровня сигнала
Выходы	MIX XLR, для подключения другой активной АС
	AMP SpeakOn, для подключения пассивной АС
Эквалайзер	2-х полосный HIGH/LOW, для тембральной обработки входного сигнала
Регуляторы	MP3 VOLUME, управляет громкостью АС для источников BT/USB/SD
	MASTER VOLUME, управляет основной громкостью АС
Электропитание	Встроенный БП 110-240 В, 50/60 Гц
Материал корпуса	Пластик
Размеры комплекта (ШхГхВ)	348 x 427 x 684 мм
Вес комплекта	26 кг
В комплекте	Акустическая система активная + пассивная (2), микрофон динамический (1), кабель питания IEC 1,8 м (1), кабель микрофонный XLRM-XLRF (1), кабель SpeakOn (1), стойки (2), инструкция по эксплуатации