

gemini

ES-210MXBLU

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Введение

Благодарим вас за покупку акустической системы ES-210MXBLU. Мы уверены, что платформа Gemini не только упростит вашу жизнь, за счет использования новейших технологических достижений в области кроссплатформенных подключений и воспроизведения звука, но и поднимет планку для DJ и Proaudio продуктов. При надлежащем уходе и техническом обслуживании, ваше устройство прослужит долгие годы надежной и бесперебойной работы. На все продукты Gemini предоставляется ограниченная гарантия сроком на 1 год.

Подготовка к первому использованию

Пожалуйста, убедитесь, что эти принадлежности входят в комплект поставки ES-210MXBLU:

- (2) ES-210MXBLU пассивная АС
- (1) Активный микшер со встроенным усилителем
- (1) Микрофон динамический
- (1) Кабель питания
- (1) Микрофонный кабель
- (2) Кабель подключения АС к микшеру
- (1) Инструкция по эксплуатации
- (1) Гарантийный талон


Меры предосторожности

1. Перед использованием данного оборудования необходимо ознакомиться со всеми инструкциями по эксплуатации.
2. Во избежание поражения электрическим током, не открывайте устройство. Внутри нет ДЕТАЛЕЙ, ЗАМЕНЯЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. Пожалуйста, обратитесь за техническим обслуживанием к квалифицированному специалисту сервисной службы Gemini. Не пытайтесь вернуть данное оборудование вашему дилеру.
3. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или источников тепла, таких как радиатор отопления, или плита.
4. Чистите устройство только влажной салфеткой. Избегайте использования растворителей, или других чистящих средств.
5. При транспортировке данного оборудования его следует упаковать в оригинальную картонную коробку. Это снизит риск повреждения при транспортировке.
6. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ ИЛИ ТЕПЛА.

Подключение

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ВАШ УСИЛИТЕЛЬ СООТВЕТСТВОВАЛ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ! (Перед подключением акустической системы убедитесь, что ваше оборудование полностью выключено, а также уменьшите ВСЕ настройки ГРОМКОСТИ, УРОВНЯ СИГНАЛА И УСИЛЕНИЯ).

Схема контрольной панели микшера

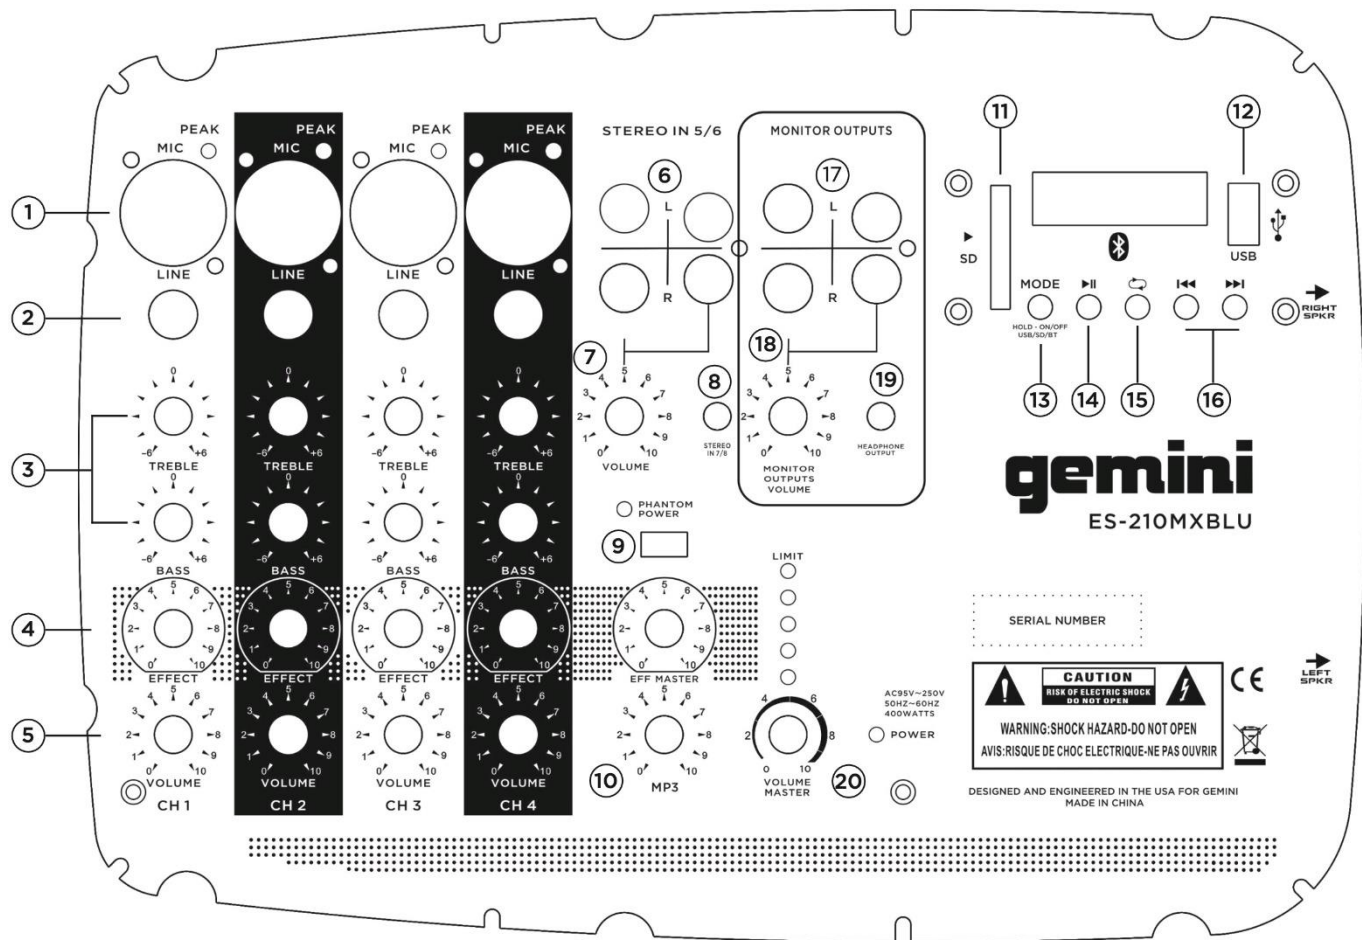

1. 4x XLR микрофонные входы с пиковыми индикаторами перегрузки, каналы 1-4
2. 4x 1/4" TRS линейные входы, каналы 1-4
3. 4x Эквалайзеры EQ Bass/Treble, каналы 1-4
4. 4x Регуляторы эффекта Echo, каналы 1-4 + регулятор MASTER
5. 4x Регуляторы уровня сигнала, каналы 1-4
6. Стерею входы 2x 1/4" TRS, 2x RCA, каналы 5-6
7. Комбинированный регулятор уровня сигнала, каналы 5-6
8. Стерею вход 1/8" TRS для подключения мобильных устройств, каналы 7-8
9. Включатель фантомного питания микрофонов +48 В, с LED индикатором
10. Регулятор уровня сигнала MP3
11. Порт SDHC card: Вставьте SD-карту для воспроизведения MP3/WAV, LED дисплей
12. Порт USB-A: Вставьте USB-накопитель для воспроизведения MP3/WAV.

13. Кнопка MODE: Чтобы включить и выключить проигрыватель, нажмите и удерживайте кнопку MODE; нажимайте кнопку MODE повторно, чтобы выбрать USB/SD/Bluetooth в качестве устройства ввода.
14. Кнопка плеера Play/Pause для воспроизведения с USB/SD/Bluetooth
15. Кнопка включения/выключения циклического воспроизведения
16. Кнопки переключения между треками вперед/назад
17. Стерею выходы 2x 1/4" TRS, 2x RCA для мониторов
18. Комбинированный регулятор уровня выходного сигнала MONITOR
19. Стерею выход для наушников 1/8" TRS
20. Регулятор уровня выходного сигнала MASTER с 5-ти сегментным индикатором уровня сигнала



Гарантия и ремонт

Все продукты Gemini разработаны и изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами в отрасли. При надлежащем уходе и обслуживании, ваше изделие прослужит долгие годы безотказной работы.

Ограниченная гарантия

1. Компания Gemini гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в своей продукции, в течение одного (1) года с даты первоначальной покупки.

Исключения: Лазерные сборки CD-плееров, картриджей и кроссфейдеров покрываются гарантией в течение 90 дней.

2. Данная ограниченная гарантия не распространяется на повреждения, или неисправности, вызванные неправильным использованием, неправильным подключением, ненадлежащим техническим обслуживанием, или любым ремонтом, кроме тех, которые проводятся в авторизованном сервисном центре Gemini.

3. Компания Gemini не несет ответственности за косвенные убытки, возникающие в результате, или в связи с использованием, или эксплуатационными характеристиками продукта, или за другие косвенные убытки, связанные с потерей имущества, доходов, прибыли, или затратами на демонтаж, установку или переустановку. Все подразумеваемые гарантии на Gemini, включая подразумеваемые гарантии на пригодность для использования, ограничены по сроку действия одним (1) годом с первоначальной даты покупки, если иное не предусмотрено местным законодательством.

Возврат и ремонт

1. В США, пожалуйста, позвоните нашим представителям службы поддержки клиентов по телефону (732) 346-0061, и они дадут вам Return Authorization Number (RA#) и адрес ближайшего к вам авторизованного сервисного центра.

2. После получения RA#, приложите копию оригинала товарного чека с дефектным товаром и описанием дефекта. Отправьте застрахованным грузом по адресу: Gemini и используйте адрес, указанный вашим представителем службы поддержки клиентов. Ваш RA# должен быть указан на внешней стороне упаковки, иначе обработка будет отложена на неопределенный срок!

3. Сервисное обслуживание, на которое распространяется гарантия, будет оплачено компанией Gemini и возвращено вам. Если на продукцию не распространяется гарантия, компания Gemini

произведет ремонт вашего устройства после получения оплаты. Стоимость ремонта не включает стоимость обратной доставки. Стоимость доставки будет добавлена к стоимости ремонта.

4. При гарантийном обслуживании вы оплачиваете доставку в Gemini, а мы оплачиваем обратную доставку в пределах континентальной части Соединенных Штатов. Стоимость доставки будет взиматься на Аляске, Гавайях, Пуэрто-Рико, Канаде, Багамах и Виргинских островах.

5. Пожалуйста, дайте нам 2-3 недели на возврат вашего товара.

При обычных обстоятельствах срок доставки вашего товара в Gemini не превышает 10 рабочих дней. Мы не несем ответственности за сроки доставки.

Gemini
Worldwide Headquarters
107 Trumbull Street
Building F8
Elizabeth, NJ 07206 USA
Tel: (732) 346-0061
Fax: (732) 346-0065

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Тип АС	2-х полосная, пассивная, 2 шт.
ВЧ динамик	1" Titanium
НЧ динамик	10", с 2" звуковой катушкой
Усилитель активного микшера	Класса D
Мощность усилителя	RMS 150 Вт, пиковая 600 Вт
Входные каналы микшера CH1-CH4	4x XLR микрофонных входа MIC
	4x 1/4" TRS линейных входа LINE
	4x 2-х полосных эквалайзера EQ BASS/TREBLE
	4x регулятора уровня ECHO EFFECT
	4x регулятора уровня сигнала VOLUME
	4x индикатора перегрузки PEAK
	Переключатель фантомного питания +48 В с индикатором
Входные каналы микшера CH5/CH6	2x 1/4' TRS стерео
	2x RCA стерео
	Комбинированный регулятор уровня сигнала
Входные каналы микшера CH7/CH8	1/8" TRS для подключения мобильных устройств
Секция микшера MONITOR OUTPUTS	2x 1/4" TRS стерео выходы
	2x RCA стерео выходы
	1/8" TRS стерео выход на наушники
	Комбинированный регулятор уровня сигнала
Секция микшера MASTER	Регулятор уровня ECHO EFFECT MASTER
	Регулятор уровня сигнала MP3
	Регулятор уровня сигнала VOLUME MASTER
	5-ти сегментный LED индикатор уровня сигнала
Секция медиа плеера микшера	Слот SDHC card для воспроизведения MP3/WAV файлов с SD карт
	Порт USB-A для воспроизведения MP3/WAV файлов с внешних дисков
	Кнопка беспроводного подключения внешних носителей BT LINK
	Кнопка MODE для вкл./выкл. плеера и выбора источника USB/SD/BT
	Кнопки транспорта: PLAY/PAUSE, REPEAT, TRACK SKEEP
	LED дисплей, отображающий треки
Электропитание	Встроенный БП 95-250 В, 50/60 Гц, 400 Вт
Материал корпуса	Пластик
Размеры комплекта (ШxГxВ)	315 x 315 x 490 мм
Вес комплекта	20 кг
В комплекте	Акустическая система (2), микшер (1), микрофон динамический (1), кабель питания IEC 1,8 м (1), микрофонный кабель XLRM-XLRF 5 м (1), кабели для подключения АС к микшеру 1/4"TS-1/4"TS 7 м (2), инструкция по эксплуатации