

NUX

MIGHTY BASS 50BT BASS AMPLIFIER



Портативный усилитель бас-гитары

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧИТИЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройство, выключатель самого устройство останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.

ОСТОРОЖНО

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не может вызывать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу. Любые изменения или модификации, прямо не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке.

Если это оборудование действительно создает вредные помехи для приема радио или телевидения, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

-Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

-Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

-Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

- Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/ТВ. Устройство было проверено на соответствие общим требованиям к воздействию радиочастотного излучения. Аппарат можно использовать в условиях переносной экспозиции без ограничений.



Символ молнии в треугольнике означает: «Осторожно, электричество!» Он указывает на наличие информации о рабочем напряжении и потенциальных рисках поражения электрическим током.



Восклицательный знак в треугольнике означает «Осторожно!». Пожалуйста, прочтите информацию рядом со всеми предупреждающими знаками.

www.LUTNER.ru

Оглавление

| | |
|-------------------------|---|
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ..... | 5 |
| ОСОБЕННОСТИ..... | 5 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | 6 |
| ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ | 7 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ..... | 8 |



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести усилитель бас-гитары Mighty Bass 50BT производства компании NUX.

NUX Mighty Bass 50BT - универсальный усилитель бас-гитары для занятий. Он оснащен 6,5-дюймовым динамиком премиум-класса и управляется классическим усилителем мощности класса D. Компактный и портативный. Занимайтесь в спальне при низком уровне громкости или выступайте в небольшом клубе, используя выход DI out. Знаменитая технология моделирования TSAC от NUX предлагает вам различные модели усилителей с великолепным звучанием и все необходимые эффекты с отличными игровыми характеристиками и откликом. Технология Impulse Response предлагает больше вариантов звука в кабине. Это действительно мощный басовый усилитель!

Любители баса, мы знаем, что вы цените практику Drum & Bass! Таким образом, вы можете задействовать функцию ударных с помощью приложения и даже записать фразу с помощью оригинального ножного переключателя NMP-2.


ОСОБЕННОСТИ

- Компактный моделирующий усилитель бас-гитары тель мощностью 50 Вт с динамиком 6,5 дюйма.
- Гейт, EFX, модель усилителя, IR, модуляция, реверберация.
- Drum & Loop (60 фраз луп).
- Аудиопоток Bluetooth.
- Бесплатное приложение для контроля усилителя со смартфона.
- USB-интерфейс записи, обновление прошивки, редактирование программного обеспечения.



Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

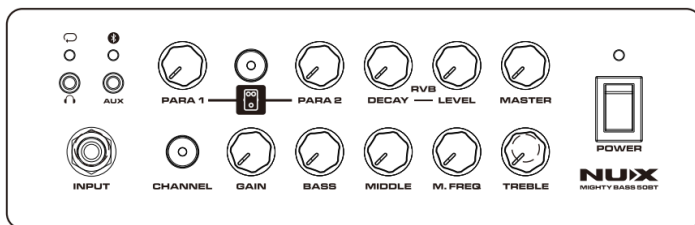

- **Power Switch:** Выключатель питания.
 - **Power Indicator:** Индикатор питания, загорается, когда усилитель включен.
 - **Input Jack:** Входной разъем 6,35мм для подключения бас-гитары.
 - **Phone Out:** Выходной разъем для подключения наушников.
 - **AUX In:** Разъем для подключения MP3 плеера.
 - **Channel Switch & Indicator:** Вы можете нажать INDICATOR, чтобы переключиться на 3 разных канала. CH1 - зеленый, CH2 - оранжевый, CH3 - красный. Каждый канал может сохранять все параметры и состояние сигнального блока (включен/выключен) в качестве предустановки.
 - **Gain:** Регулятор усиления входного сигнала.
 - **Bass:** Регулятор низких частот.
 - **Middle:** Регулятор средних частот.
 - **Middle Frequency:** Управляет средним частотным диапазоном.
 - **High:** Регулятор высоких частот.
 - **EFX Indicator:** Нажмите на индикатор, чтобы включить блок EFX, INDICATOR загорится, когда блок включен.
 - **Parameter 1:** Управляет соответствующим параметром модели EFX.
 - **Parameter 2:** Управляет соответствующим параметром модели EFX.
- * Примечание: в зависимости от последней версии прошивки могут быть разные модели EFX. Вы можете проверить параметры PARA1 и PARA2 интерактивно со связанными параметрами.

| EFFECT | PARA1 | PARA2 |
|------------------|-----------|---------|
| K Comp | Sustain | Level |
| Rose Comp | Sustain | Level |
| Touch Wah | Wow | Sense |
| Uni Vibe | Rate | Depth |
| Phase 100 | Intensity | Speed |
| RC Boost | Gain | Vol |
| TScram | Drive | Level |
| Muff | Volume | Sustain |

- **Decay:** Управляет длительностью реверберации.
- **Level:** Управляет уровнем реверберации в миксе.
- **Master:** Регулятор громкости усилителя.
- **Loop Indicator:** КРАСНЫЙ - запись, ЗЕЛЕНЫЙ - воспроизведение, ОРАНЖЕВЫЙ - наложение.
- **Bluetooth INDICATOR:** Пока усилитель подключается к мобильному устройству (аудиопоток Bluetooth), загорается INDICATOR, и вы слышите «би ~» из усилителя. Если соединение отсутствует, INDICATOR будет мигать.

Для подключения приложения откройте приложение MIGHTY AMP и перейдите в «Settings», чтобы выбрать «Current Amp» как «Mighty Bass». Затем нажмите, чтобы сканировать устройство, и вы найдете MIGHTY BASS 50BT. Нажмите его, устройство подключится автоматически. После подключения вы можете настроить все параметры с мобильного телефона.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



- **DC POWER JACK:** Подключите оригинальный адаптер питания для питания усилителя.
- **USB PORT:** Служит для подключения к компьютеру, вы можете использовать соответствующее программное обеспечение для редактирования. Также вы можете делать обновления прошивки через USB-порт. Посетите страницу устройства, чтобы ознакомиться с инструкциями по обновлению прошивки и загрузить новейшую прошивку.
- **DI OUT:** Вы можете использовать DI OUT для вывода балансного сигнала на интерфейс или систему PA.
- **GROUND LIFT TOGGLE SWITCH:** Если вы испытываете проблемы с шумом от заземления при подключении к системе PA, вы можете повернуть переключатель вверх, чтобы разорвать подключение к заземлению. Это может решить проблему шума.
- **IR TOGGLE SWITCH:** Вы можете включить сигнал кабинета Impulse Response с помощью независимых тумблеров. Переключатель DI связан с DI OUT. Переключатель AMP связан с усилителем.
- **FOOT SWITCH JACK:** Разъем для подключения ножного переключателя NUX NMP-2, который позволит запускать TIP (ножной переключатель B) для функции LOOP и запускать RING (ножной переключатель A) для функции DRUM.

Loop Footswitch



Rhythm Footswitch



ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|---|
| Входной импеданс: | Input 1МОм AUX-In 100кОм |
| Номинальная выходная мощность: | 50Вт |
| Динамик: | 6,5 дюймов 4Ом, 40Гц~16кГц |
| Питание: | Постоянное 28В 4А (минус на центральном контакте) |
| Габариты: | 300(Д) x 225(Ш) x 326(В) мм |
| Вес: | 7,2кг |

Аксессуары: Руководство по эксплуатации

**Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.*



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оборудование отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Директивы 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС . Маркирование устройства :модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Гарантийные обязательства отвечают Закону РФ «О защите прав потребителей». В соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 года №55» музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи усилителя магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и условий хранения. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы что поломка или неисправность относится к разряду гарантийных; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией не то уполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.


Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование (модель) | Профессиональное звукоусилительное оборудование не бытового назначения :громкоговоритель со встроенным усилителем звука | |
| Производитель | «Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: No.10, Keji No.9 Rd, Tangjiawan Town, Zhuhai National Hi-tech Industrial Development Zone, Zhuhai City, Guangdong Province, 519080, China | |
| Страна происхождения | Китай | |
| Торговая марка | NUX | |
| Маркировка модели | Mighty Bass 50BT |  |
| Импортер в Российскую Федерацию: | ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru | |
| Заводской серийный номер | | |
| Дата продажи | | |
| Подпись продавца | | |
| Штамп продавца | | |
| Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею: _____ (подпись покупателя) | | |


 music company
 www.LUTNER.ru