


## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Большое спасибо, что выбрали продукцию компании DK.  
Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

### ВНЕШНИЙ ВИД

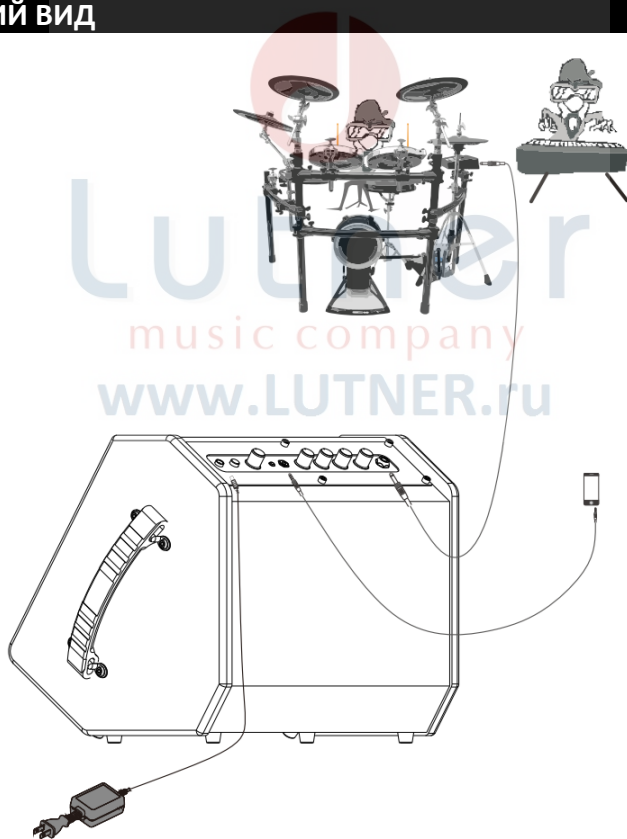

## ОСОБЕННОСТИ:

1. Внешний вид: Перспективный рельефный дизайн с подсветкой, ваш выбор — тренд!
2. Акустический дизайн: структура полости и пространство этого продукта прошли строгие акустические расчеты, а оптимальные звуковые эффекты достигаются за счет меньшего размера корпуса!
3. Выбор материалов:  
Корпус: для условий отражения корпуса и звуковой панели используется плита МДФ плотностью 720 г/см<sup>3</sup> с наилучшей плотностью и твердостью;  
Динамик: 8-дюймовый 50-ваттный низкочастотный динамик с 2-дюймовым шелковым пленочным твиттером, мощные низкие частоты, чистые высокие частоты;  
Усилитель: комбинация переключателя питания и цифрового усилителя мощности с высокой эффективностью, легким весом, малым тепловыделением, длительным сроком службы и другими характеристиками;
4. Тон: в основном для басового тона, также совместим с электрогитарой, электрическим барабаном и другими музыкальными инструментами;
5. Подсветка: продукт перейдет в режим ожидания после трех минут тишины, а подсветка перейдет в режим дыхания!
6. Link: усилитель оснащен внутренним интерфейсом записи, который может выводить чистые аналоговые сигналы;

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность: 30 Вт

Пиковая мощность: 50 Вт

Динамик:

Bass 8 " \*50 Вт \*1;

Treble 2 " \*1 5 Вт \*1

Адаптер: Вход AC 110~240 В 1 А;

Выход DC 18 В 3000 мА

Вход: 6,35 разъем; SNR: 95 дБ

Входная чувствительность / сопротивление:

0 дБ / 20 КОМ;

ЭКВАЛАЙЗЕР:

BASS: ± 10 дБ 60 Гц;

MID: ± 10 дБ 1,25 кГц;

TREBLE: ± 10 дБ 8 кГц;

Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц

Link: разъем 3,5 джек;

Выход: моно

Соотношение сигнал/шум: 95 дБ

Поддерживаемые устройства: Android / iOS / Microsoft

Bluetooth: версия V5.0, эффективное расстояние без барьеров 15 м

Режим записи: аналоговый аудиовыход 3,5

Объем упаковки: Д360\* Ш360\* В400 мм


Н.В: 5,2 кг Б.В: 6,5 кг

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



(1) DC IN: Вход DC18V3A адаптер для питания динамика (используйте оригинальный адаптер);

- (2) **POWER SW**: Нажмите, чтобы включить питание всего устройства;
- (3) **MASTER**: Отрегулируйте громкость усилителя (Link не управляется этой ручкой);
- (4) **B/T**: нажмите, чтобы включить Bluetooth и войти в состояние ожидания сопряжения (имя устройства: DK iB30, светодиод мигает); После успешного сопряжения светодиод всегда горит (сопровождается звуковым сигналом); нажмите, чтобы воспроизвести/приостановить музыку; дважды нажмите, чтобы отключить текущее соединение и снова войти в состояние сопряжения; долгое нажатие в течение 2 секунд, чтобы выключить Bluetooth;
- (5) **LINK**: Используйте 4-жильный 3,5-мм аудиокабель для подключения мобильного телефона или ноутбука для достижения аналоговой аудиотрансляции в прямом эфире; 3-жильный 3,5-мм аудиокабель можно использовать как вход AUX;



- (6) **TREBLE**: отрегулируйте входные высокие частоты (10) до 0 дБ в средней точке, без увеличения или уменьшения;
- (7) **MID**: Отрегулируйте входной средний диапазон (10) до 0 дБ в средней точке, без увеличения или уменьшения;
- (8) **BASS**: Отрегулируйте входной бас (10) до 0 дБ в средней точке, без увеличения или уменьшения;
- (9) **VOLUME**: Отрегулируйте громкость входного порта (10);
- (10) **INPUT**: Используйте разъемы 6.35 для подключения электронных барабанов, электрогитары, бас-гитары и других музыкальных инструментов;

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Пожалуйста, храните это руководство должным образом и следуйте инструкциям.
2. Пожалуйста, не используйте и не храните это изделие вблизи воды, например, бассейна, подвала и т. д.
3. Пожалуйста, протирайте и чистите изделие спиртом или одеколоном. Строго запрещено мыть изделие водой.
4. Если изделие не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выключите выключатель питания и отсоедините вилку адаптера.
5. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности при обращении, чтобы избежать получения травм или повреждения оборудования.
6. В случае возникновения какой-либо неисправности, пожалуйста, попытайтесь вернуть изделие на завод для технического обслуживания; или найдите специалиста или выполните ремонт под руководством профессионального техника.
7. Пожалуйста, храните шнур питания и адаптер должным образом, чтобы избежать риска поражения электрическим током;
8. Это изделие может производить большое звуковое давление. Пожалуйста, медленно увеличивайте громкость от низкой до высокой, чтобы избежать временного или постоянного повреждения слуха; пожалуйста, установите громкость на минимум перед подключением и отключением аудиокабеля или подключите кабель перед запуском машины

## УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Один усилитель бас-гитары iD-35;
2. Один адаптер питания DC18V 3A (использование неоригинального адаптера строго запрещено);
3. Один кабель питания переменного тока;
4. Одно руководство пользователя;

## ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;



Lutner  
music company  
www.LUTNER.ru

Наименование	Усилитель электронных барабанов профессиональный	
Производитель	Guangzhou DK Electronic Technology Co.,Ltd Address: Headquarter: Room 306, Building B5, Shijing Industrial Zone, Shisha Road, Shimen Street, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China R&D Center: Room1601A, Block A, Dazhou Science Park, No.1 Gangle Road, Hi-tech Zone, Zhuhai, Guangdong, China.	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	DK	
Маркировка модели (model)	iD-35	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_