


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Большое спасибо, что выбрали продукцию компании DK.
Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

ВНЕШНИЙ ВИД

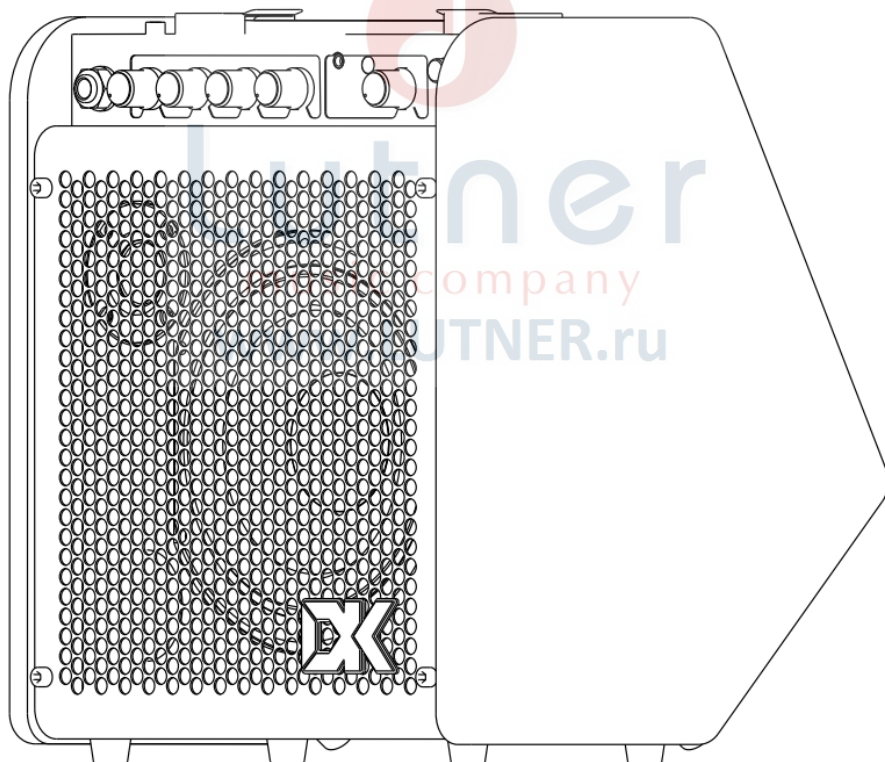

ОСОБЕННОСТИ:

1. Компактный корпус с 5,5-дюймовым (НЧ) + 1,5-дюймовым (ВЧ) динамиком.
2. Динамик очень хорошо реагирует на частоту барабана, он также совместим с любой электронной клавиатурой, цифровым пианино, гучжэнем, акустической гитарой или синтезатором.
3. Технология Core DSP позволяет этому небольшому усилителю работать наилучшим образом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность: 27/35 Вт

Потребляемая мощность: 50 Вт

Динамик: 5,5" (НЧ) + 1,5" (ВЧ)

Адаптер: Вход: AC100-240 В

Выход: DC133,8 В 2000 мА (27,6 Вт)

Выход: DC17,5 В 2000 мА (35 Вт)

Вход 1 (инструмент)

Подключение: 6,35

инструментальный кабель

С/Ш: 90 дБ

Входное сопротивление: 47 кОм

Эквалайзер:

Низкие частоты: +/- 9 дБ 40 Гц

Средние частоты: +/- 9 дБ 1,6 кГц

Высокие частоты: +/- 9 дБ 15 кГц

Вход 2 (музыкальный вход)

Подключение: стереокабель 3.5 / bluetooth

С/Ш: 95 дБ

Входное сопротивление: 68 кОм

Bluetooth: версия V5.0, максимальная

Расстояние Bluetooth: 15 м

Частотная характеристика: 20 Гц — 20 кГц


Вес нетто: 3,5 кг

Вес брутто: 4 кг

Размер: 310(Д) X 270(Ш) X 280(В) мм

МОНО

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

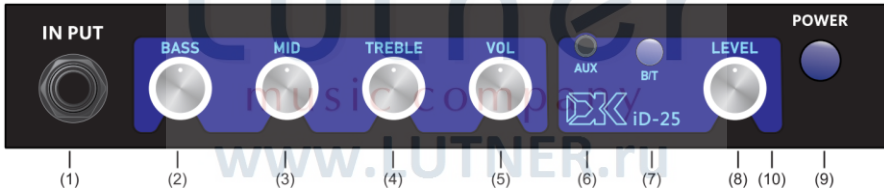

- (1). **ВХОД:** разъем подключения инструмента
- (2). **Регулятор низких частот:** регулировка уровня низких частот.
- (3). **Регулятор средних частот:** регулировка уровня средних частот.
- (4). **Регулятор высоких частот:** регулировка уровня высоких частот.
- (5). **Регулятор громкости:** регулировка общей громкости.
- (6). **AUX-IN:** Вход музыки через стерео аудиокабель 3,5.
- (7). **Bluetooth:** Вход музыки через Bluetooth.

Как подключиться по Bluetooth:

Нажмите кнопку BT на короткое время, светодиод начнет мигать. Проверьте Bluetooth-оборудование вашего мобильного телефона и найдите «DK iD25» и подключитесь, при успешном подключении барабанного усилителя к вашему мобильному телефону раздастся звуковой сигнал «динь-дон». Как выключить Bluetooth: Нажмите кнопку BT на 3 секунды, Bluetooth будет выключен.

(8). **Регулятор уровня:** Отрегулируйте громкость музыки.

(9). **Кнопка питания:** Включение/выключение усилителя.

(10). **Светодиод питания:** Светодиод загорается при включении питания и выключается при выключении питания.

Задняя панель:

(11). **DC IN:** Используйте адаптер для подачи питания на усилитель.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочтите данное руководство и следуйте ему, чтобы настроить усилитель, сохраните руководство для дальнейшего использования.
2. Обратите внимание на предупреждающие знаки
3. Держите усилитель вдали от влажных мест, например, ванной комнаты, бассейна и т. д.
4. Храните усилитель в сухом месте и вдали от легковоспламеняющихся и тепловыделяющих продуктов.
5. Запрещается мыть его водой, используйте для чистки ткань.
6. Используйте только прилагаемые аксессуары.
7. Обратитесь к нам или профессиональным ремонтникам для ремонта усилителя в случае возникновения проблем.
8. Держите адаптер вдали от жидкости.
9. Чтобы защитить свой слух, отрегулируйте громкость до нужного уровня перед включением.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Один усилитель iD-25;
2. Один адаптер питания;
3. Руководство пользователя;

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;



Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Усилитель электронных барабанов профессиональный	
Производитель	Guangzhou DK Electronic Technology Co.,Ltd Address: Headquarter: Room 306, Building B5, Shijing Industrial Zone, Shisha Road, Shimen Street, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China R&D Center: Room1601A, Block A, Dazhou Science Park, No.1 Gangle Road, Hi-tech Zone, Zhuhai, Guangdong, China.	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	DK	
Маркировка модели (model)	iD-25	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____