

Roland Digital Piano

RP102

 Roland

## Руководство пользователя

---



## Содержание

---

|  |          |
|--|----------|
| <b>Подготовка к работе</b>   | <b>2</b> |
| Открывание/закрывание крышки клавиатуры                                    | 2        |
| Открывание крышки клавиатуры   | 2        |
| Закрывание крышки клавиатуры   | 2        |
| Принципы работы с RP102  | 2        |
| Коммутация разъемов нижней панели  | 3        |
| <br><b>Настройка установок RP102</b>                                       | <br>4    |
| Выбор тембров  | 4        |
| Выбор встроенной пьесы   | 4        |
| Запуск воспроизведения/останов встроенной пьесы                            | 4        |
| Изменение громкости пьесы  | 4        |
| Тембр клавиатуры при воспроизводящейся пьесе (режим SMF Play)              | 4        |
| Запуск/останов метронома   | 4        |
| Изменение громкости метронома  | 4        |
| Изменение размера  | 4        |
| Изменение темпа  | 4        |
| Добавление реверберации  | 4        |
| Управление яркостью звука  | 4        |
| Разделение клавиатуры на две одинаковые (режим Twin Piano)                 | 5        |
| Выбор "жесткости" клавиатуры (Key Touch)                                   | 5        |
| Настройка высоты инструмента под другие (Master Tuning)                    | 5        |
| Транспонирование (Transpose)   | 5        |
| Настройка для работы с приложением, листающим партитуру                    | 5        |
| Работа с Piano Partner 2   | 5        |
| Настройка функции автоматического отключения питания                       | 5        |
| Воспроизведение звука через встроенные и внешние динамики                  | 6        |
| Сохранение установок (Memory Backup)                                       | 6        |
| Восстановление заводских установок (Factory Reset)                         | 6        |
| <br><b>Установка связи с программным приложением мобильного устройства</b> | <br>7    |
| Piano Partner 2 – расширение функционального потенциала RP102              | 7        |
| Приложения, позволяющие листать партитуру с помощью педалей                | 9        |
| <br><b>Неисправности</b>   | <br>11   |
| Проблемы с функцией Bluetooth  | 12       |
| <br><b>Список встроенных пьес</b>  | <br>13   |
| <br><b>Безопасное использование</b>  | <br>14   |
| <br><b>Важные замечания</b>  | <br>16   |
| <br><b>Список функций RP102</b>  | <br>17   |
| Настройка динамиков  | 18       |
| Функция Memory Backup  | 18       |
| Восстановление заводских настроек (Factory Reset)                          | 18       |
| Piano Partner 2 / Quick Start Video  | 18       |
| <br><b>Сборка стойки</b>   | <br>19   |
| Сборка стойки  | 19       |
| Проверка комплектности   | 19       |
| 1. Сборка стойки   | 19       |
| 2. Установка инструмента   | 21       |

## Основные технические характеристики

Roland RP102: цифровое пианино

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Клавиатура</b>                     | 88 клавиш (стандартная клавиатура RH-A-4 с функцией Escapement и имитацией отделки из слоновой кости)   |
| <b>Генератор звука</b>                | Звук пианино: SuperNATURAL Piano Sound  |
| <b>Bluetooth</b>                      | MIDI, листание партитуры: Bluetooth версии 4.0  |
| <b>Питание</b>                        | Блок питания для сети переменного тока  |
| <b>Потребляемая мощность</b>          | 4 Вт (3 – 10 Вт)<br>4 Вт: средняя потребляемая мощность при игре, когда регулятор громкости установлен в центральное положение<br>3 Вт: потребляемая мощность сразу после включения питания, на инструменте не играют<br>10 Вт: номинальная потребляемая мощность |
| <b>Габариты (включая стойку)</b>      | С пюпитром:<br>1,379 (Ш) x 413 (Г) x 977 (В) мм<br>Без пюпитра:<br>1,379 (WШ x 423 (Г) x 817 (В) мм   |
| <b>Вес (включая стойку)</b>           | 37.8 кг<br>* Фактический вес может немного отличаться от указанного, зависит от типа используемых в конкретном инструменте деревянных деталей.  |
| <b>Аксессуары</b>                     | Руководство, блок питания для сети переменного тока, сетевой шур (для блока питания), пюпитр  |
| <b>Опции (приобретаются отдельно)</b> | Наушники  |

\* Спецификации продукта соответствуют заявленным на момент публикации данного документа. Более актуальная информация представлена на веб-сайте компании Roland.

## Наличие функции Bluetooth

В зависимости от страны приобретения устройства, в нем может отсутствовать функция Bluetooth.

Если функция Bluetooth имеется

При включенном питании появляется логотип Bluetooth.



Прежде чем приступить к использованию устройства, ознакомьтесь с разделами "Безопасное использование" (стр. 14) и "Важные замечания" (стр. 16). После прочтения держите руководство под рукой, оно может пригодиться для наведения справок.

# Подготовка к работе


## Открывание/закрывание крышки клавиатуры

Открывать и закрывать крышку клавиатуры необходимо двумя руками.

- \* При открывании или закрывании крышки будьте внимательными, чтобы не прищемить пальцы подвижными частями панели. Там где есть маленькие дети, необходимо осуществлять контроль за ними.


### Открывание крышки клавиатуры

Возьмитесь за крышку обеими руками и отодвиньте ее от себя.

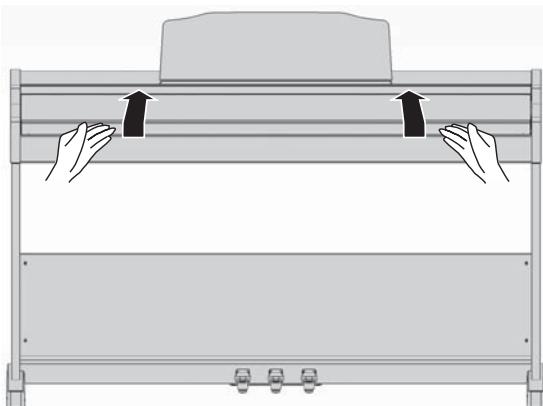

### Закрывание крышки клавиатуры

Возьмитесь обеими руками за край крышки и осторожно опустите ее.

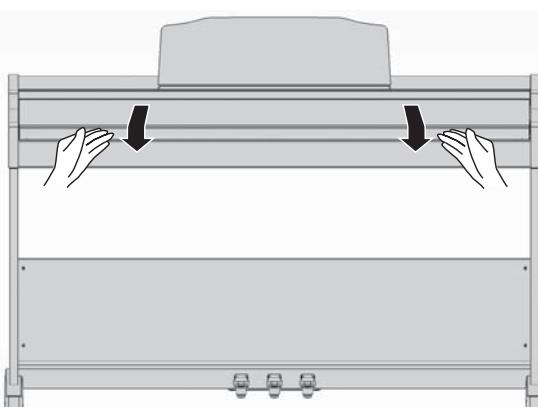

- \* Прежде чем открывать крышку, уберите с нее все посторонние предметы (бумаги, металлические объекты и т.д.). Иначе они могут попасть внутрь корпуса инструмента и извлечь их оттуда будет невозможно.

## Принципы работы с RP102

### Включение/выключение питания

Для включения питания нажмите на кнопку [⊕].

Для выключения питания держите нажатой кнопку [⊕] секунду или более.

### Редактирование установок

Беря ноты на клавиатуре инструмента при нажатой кнопке [Function] можно выбирать звуки или изменять чувствительность клавиатуры.



→ “Настройка установок RP102” (стр. 4)

### Управление громкостью

Для управления громкостью предусмотрено две кнопки. Верхняя используется для увеличения громкости, нижняя – для уменьшения.


Можно управлять громкостью динамиков при использовании встроенной акустической системы или наушников при их подключении.

- \* Визуально уровень громкости отображается с помощью расположенного справа от кнопок индикатора. Если все секции индикатора горят, громкость максимальная, если не горит ни один из них, звука не будет.

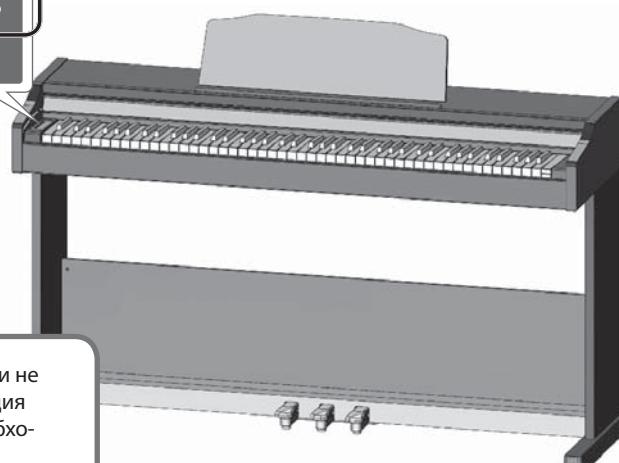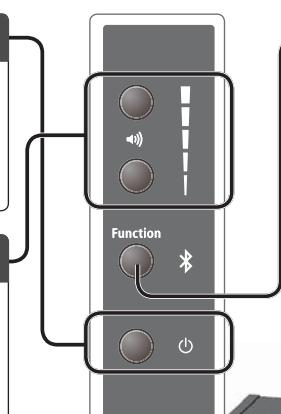

Если в течение определенного времени не играть на инструменте или не нажимать на его кнопки, питание автоматически выключается (функция Auto Off). Чтобы этого не происходило, функцию Auto Off (стр. 5) необходимо отключить.

- При отключении питания в процессе редактирования установок результаты редактирования сбрасываются. Чтобы предотвратить это, необходимо сохранять результаты редактирования в память инструмента.
- Чтобы восстановить питание, просто включите его заново.

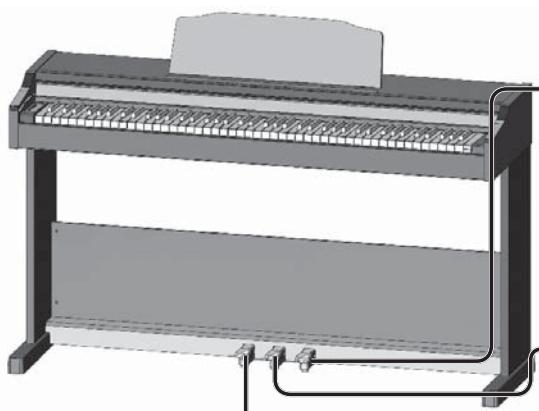

\* При манипуляциях с педалью будьте осторожны, не прищемите пальцы между движущимися деталями и панелью. Там где есть маленькие дети, осуществляйте присмотр за ними.

## Использование педалей

### Демпферная педаль

Используется для продления звука. Если педаль нажата, ноты продолжают звучать даже после снятия рук с клавиатуры. Чем глубже педаль нажата, тем дольше звучат ноты. В акустическом пианино при нажатии на демпферную педаль начинают вибрировать струны даже не взятых на клавиатуре нот (наведенный резонанс), обогащая звук резонансными составляющими. В данном инструменте моделируется резонанс этого типа.

### Педаль сустейна

Продлевается звучание только тех нот, которые уже были взяты на момент нажатия на эту педаль.

### Приглушающая педаль

Используется для приглушения звука. Выполняет ту же функцию, что и левая педаль акустического пианино.

## Коммутация разъемов нижней панели

\* Для предотвращения выхода оборудования из строя перед его коммутацией устанавливайте громкость в минимум и отключайте питание.


### Разъемы PHONES

Инструмент имеет два разъема для подключения наушников, которые могут использоваться одновременно. К ним можно подключать также и внешнюю активную акустику (стр. 6)



Стереоджек (мини)

Стереоджек

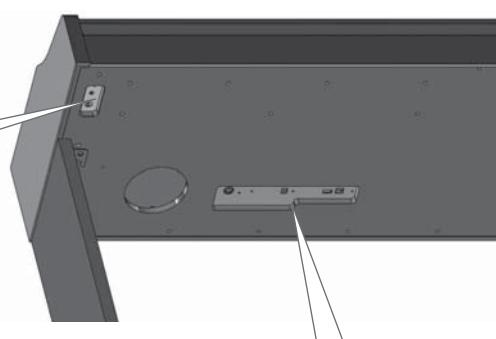

### Разъем Pedal

Используется для подключения кабеля блока педалей. Подробности описаны в разделе "Сборка стойки".

### Разъем DC In

Используется для подключения блока питания из комплекта. Подробности описаны в разделе "Сборка стойки".



Размещайте блок питания стороной с индикатором вверх, а стороной с текстовой информацией – вниз. При подключении блока питания к сети индикатор загорается.

### Порт для USB-накопителей

Этот разъем используется для обновления встроенного программного обеспечения RP102.

\* Не вставляйте и не извлекайте USB-накопитель при включенном питании инструмента. В противном случае может быть нарушена целостность данных накопителя или внутренней памяти инструмента.

\* Используйте накопители USB, имеющиеся в продаже или предлагаемые компанией Roland. Не все имеющиеся в продаже накопители совместимы с этим инструментом.

### Порт USB для подключения компьютера

Если скоммутировать USB-кабелем этот USB-порт RP102 с компьютером, на котором установлено приложение DAW, будут доступны описанные ниже возможности.

(DAW: музыкальное программное приложение, приобретается отдельно, SMF: формат файлов пьес)


- Воспроизведение с помощью RP102 данных SMF, проигрываемых в приложении DAW.
- Обмен MIDI-данными между RP102 и DAW для расширения возможностей производства и редактирования музыки.





# Настройка установок RP102

Беря ноты на клавиатуре инструмента при нажатой кнопке [Function], можно управлять различными функциями.

| Выбор тембров   | <b>1</b>   | Нажмите на одну клавишу, чтобы назначить на клавиатуру только один тембр.<br>Нажмите на две клавиши, чтобы при взятии одной ноты воспроизводилось два наложенных друг на друга тембра (режим Dual Play).   |           |          |                            |  |          |  |          |  |
|---|--|--|-----------|----------|----------------------------|--|----------|--|----------|--|
| Выбор встроенной пьесы  | <b>2</b>   | Выбирают группу.   |           |          |                            |  |          |  |          |  |
|   | <b>3</b>   | Выбирают пьесу.<br>► "Список встроенных пьес" (стр. 13)  |           |          |                            |  |          |  |          |  |
| Запуск воспроизведения/останов встроенной пьесы               | <b>4</b>   | Воспроизведение всех пьес выбранной группы или только одной.<br>Для останова воспроизведения нажмите на ту же самую клавишу.   |           |          |                            |  |          |  |          |  |
| Изменение громкости пьесы                                     | <b>5</b>   | 0 – 10 (по умолчанию: 10)  |           |          |                            |  |          |  |          |  |
| Тембр клавиатуры при воспроизводящейся пьесе (режим SMF Play) | <b>6</b>   | <p>Обычно используется установка "AUTO SELECT."</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Установка</th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AUTO SELECT (по умолчанию)</td> <td>Режим воспроизведения файла SMF ("INTERNAL" или "EXTERNAL") выбирается автоматически в зависимости от выбранной пьесы.</td> </tr> <tr> <td>INTERNAL</td> <td>Тембр, которым воспроизводится пьеса, совпадает с тембром клавиатуры. При выборе другого тембра для клавиатуры RP102 тембр пьесы также изменяется.<br/>Эту установку рекомендуется использовать при воспроизведении встроенных пьес.<br/>Демпферный резонанс (*) применяется к фортепианному тембру пьесы.</td> </tr> <tr> <td>EXTERNAL</td> <td>Тембр, которым воспроизводится пьеса, может отличаться от выбранного для клавиатуры. При выборе другого тембра для клавиатуры RP102 тембр пьесы не изменяется.<br/>Демпферный резонанс (*) к фортепианному тембру пьесы не применяется.</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Резонанс инструмента в целом (наведенные колебания струн, не соответствующих взятым нотам и наведенные колебания всей конструкции), который наблюдается при нажатии на демпферную педаль акустического пианино.</p> | Установка | Описание | AUTO SELECT (по умолчанию) | Режим воспроизведения файла SMF ("INTERNAL" или "EXTERNAL") выбирается автоматически в зависимости от выбранной пьесы. | INTERNAL | Тембр, которым воспроизводится пьеса, совпадает с тембром клавиатуры. При выборе другого тембра для клавиатуры RP102 тембр пьесы также изменяется.<br>Эту установку рекомендуется использовать при воспроизведении встроенных пьес.<br>Демпферный резонанс (*) применяется к фортепианному тембру пьесы. | EXTERNAL | Тембр, которым воспроизводится пьеса, может отличаться от выбранного для клавиатуры. При выборе другого тембра для клавиатуры RP102 тембр пьесы не изменяется.<br>Демпферный резонанс (*) к фортепианному тембру пьесы не применяется. |
| Установка   | Описание   |  |           |          |                            |  |          |  |          |  |
| AUTO SELECT (по умолчанию)                                    | Режим воспроизведения файла SMF ("INTERNAL" или "EXTERNAL") выбирается автоматически в зависимости от выбранной пьесы.   |  |           |          |                            |  |          |  |          |  |
| INTERNAL  | Тембр, которым воспроизводится пьеса, совпадает с тембром клавиатуры. При выборе другого тембра для клавиатуры RP102 тембр пьесы также изменяется.<br>Эту установку рекомендуется использовать при воспроизведении встроенных пьес.<br>Демпферный резонанс (*) применяется к фортепианному тембру пьесы. |  |           |          |                            |  |          |  |          |  |
| EXTERNAL  | Тембр, которым воспроизводится пьеса, может отличаться от выбранного для клавиатуры. При выборе другого тембра для клавиатуры RP102 тембр пьесы не изменяется.<br>Демпферный резонанс (*) к фортепианному тембру пьесы не применяется.   |  |           |          |                            |  |          |  |          |  |
| Запуск/останов метронома                                      | <b>7</b>   | Попеременные запуск/останов метронома при каждом нажатии на клавишу.   |           |          |                            |  |          |  |          |  |
| Изменение громкости метронома                                 | <b>8</b>   | Off, 1 – 10 (по умолчанию: 5)  |           |          |                            |  |          |  |          |  |
| Изменение размера   | <b>9</b>   | 0/4 (*), 2/2, 3/2, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 8/8, 9/8, 12/8 (по умолчанию: 4/4)<br>* При включенном метрономе все доли воспроизводятся одним и тем же звуком.  |           |          |                            |  |          |  |          |  |
| Изменение темпа   | <b>10</b>  | 10 – 500 (по умолчанию: темп пьесы)  |           |          |                            |  |          |  |          |  |
| Добавление реверберации                                       | <b>11</b>  | Добавляются реверберационные отражения для имитации исполнения в зале.<br>0 – 10 (по умолчанию: 2)   |           |          |                            |  |          |  |          |  |
| Управление яркостью звука                                     | <b>12</b>  | Предусмотрена возможность управления яркостью звука при игре на клавиатуре инструмента и при воспроизведении его встроенных пьес.<br>-10 – 10 (по умолчанию: 0)  |           |          |                            |  |          |  |          |  |

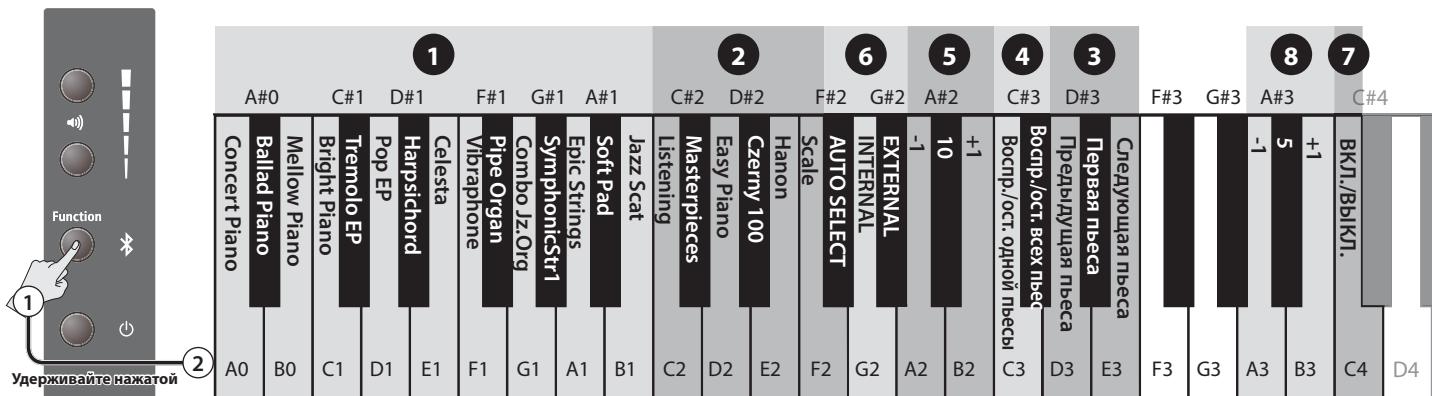
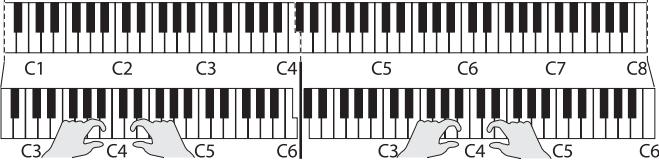
| <b>Разделение клавиатуры на две одинаковые (режим Twin Piano)</b>   | <b>13</b>   | <p>Клавиатуру можно разделить на две, чтобы два человека могли играть в одном и том же высотном диапазоне. Эта функция позволяет использовать этот инструмент, как будто имеется два пианино.</p> <p>Клавиатура делится на две секции с нотой До средней октавы в каждой из них.</p> <p>Предусмотрена возможность определения режима воспроизведения звука.</p>   |           |          |             |  |       |   |            |  |       |  |             |  |     |  |
|---|---|---|-----------|----------|-------------|--|-------|---|------------|--|-------|--|-------------|--|-----|--|
|   |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Установка</th><th>Описание</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OFF</td><td>Значение по умолчанию. Отменяет разделение клавиатуры на две секции.</td></tr> <tr> <td>PAIR</td><td>Исполнение в правой секции клавиатуры воспроизводится громче правым динамиком, исполнение в левой секции – левым.</td></tr> <tr> <td>INDIVIDUAL</td><td>Ноты, взятые в правой секции клавиатуры, воспроизводятся правым динамиком, взятые в левой – левым.</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>* В левой и правой секциях звучат одинаковые тембры (Concert Piano).</li> <li>* Демпферная педаль воздействует только на правую секцию.</li> <li>* Приглушающая педаль работает в качестве демпферной и воздействует только на левую секцию.</li> </ul>       | Установка | Описание | OFF         | Значение по умолчанию. Отменяет разделение клавиатуры на две секции. | PAIR  | Исполнение в правой секции клавиатуры воспроизводится громче правым динамиком, исполнение в левой секции – левым.                 | INDIVIDUAL | Ноты, взятые в правой секции клавиатуры, воспроизводятся правым динамиком, взятые в левой – левым. |       |  |             |  |     |  |
| Установка   | Описание  |   |           |          |             |  |       |   |            |  |       |  |             |  |     |  |
| OFF   | Значение по умолчанию. Отменяет разделение клавиатуры на две секции.  |   |           |          |             |  |       |   |            |  |       |  |             |  |     |  |
| PAIR  | Исполнение в правой секции клавиатуры воспроизводится громче правым динамиком, исполнение в левой секции – левым.                 |   |           |          |             |  |       |   |            |  |       |  |             |  |     |  |
| INDIVIDUAL  | Ноты, взятые в правой секции клавиатуры, воспроизводятся правым динамиком, взятые в левой – левым.                                |   |           |          |             |  |       |   |            |  |       |  |             |  |     |  |
| <b>Выбор "жесткости" клавиатуры (Key Touch)</b>   | <b>14</b>   | <p>Позволяет выбрать нужную чувствительность клавиатуры.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Установка</th><th>Описание</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPER HEAVY</td><td>Клавиатура еще более "жесткая" по сравнению с установкой "HEAVY".</td></tr> <tr> <td>HEAVY</td><td>Для достижения фортиссимо (ff) необходимо брать ноты более экспрессивно, чем при установке "MEDIUM", то есть клавиатура "жестче".</td></tr> <tr> <td>MEDIUM</td><td>Значение по умолчанию. Стандартная чувствительность.</td></tr> <tr> <td>LIGHT</td><td>Для достижения фортиссимо (ff) необходимо брать ноты менее экспрессивно, чем при установке "MEDIUM", то есть клавиатура "мягче".</td></tr> <tr> <td>SUPER LIGHT</td><td>Клавиатура еще более "мягкая" по сравнению с установкой "LIGHT".</td></tr> <tr> <td>FIX</td><td>Громкость от динамики исполнения не зависит.</td></tr> </tbody> </table> | Установка | Описание | SUPER HEAVY | Клавиатура еще более "жесткая" по сравнению с установкой "HEAVY".    | HEAVY | Для достижения фортиссимо (ff) необходимо брать ноты более экспрессивно, чем при установке "MEDIUM", то есть клавиатура "жестче". | MEDIUM     | Значение по умолчанию. Стандартная чувствительность.   | LIGHT | Для достижения фортиссимо (ff) необходимо брать ноты менее экспрессивно, чем при установке "MEDIUM", то есть клавиатура "мягче". | SUPER LIGHT | Клавиатура еще более "мягкая" по сравнению с установкой "LIGHT". | FIX | Громкость от динамики исполнения не зависит. |
| Установка   | Описание  |   |           |          |             |  |       |   |            |  |       |  |             |  |     |  |
| SUPER HEAVY   | Клавиатура еще более "жесткая" по сравнению с установкой "HEAVY".   |   |           |          |             |  |       |   |            |  |       |  |             |  |     |  |
| HEAVY   | Для достижения фортиссимо (ff) необходимо брать ноты более экспрессивно, чем при установке "MEDIUM", то есть клавиатура "жестче". |   |           |          |             |  |       |   |            |  |       |  |             |  |     |  |
| MEDIUM  | Значение по умолчанию. Стандартная чувствительность.  |   |           |          |             |  |       |   |            |  |       |  |             |  |     |  |
| LIGHT   | Для достижения фортиссимо (ff) необходимо брать ноты менее экспрессивно, чем при установке "MEDIUM", то есть клавиатура "мягче".  |   |           |          |             |  |       |   |            |  |       |  |             |  |     |  |
| SUPER LIGHT   | Клавиатура еще более "мягкая" по сравнению с установкой "LIGHT".  |   |           |          |             |  |       |   |            |  |       |  |             |  |     |  |
| FIX   | Громкость от динамики исполнения не зависит.  |   |           |          |             |  |       |   |            |  |       |  |             |  |     |  |
| <p>При игре в составе группы, а также в ряде других случаев необходимо настроить их стандартную высоту строя инструмента на одно и то же значение.</p> <p>Под стандартной высотой строя обычно подразумевается высота ноты Ля средней октавы. При игре совместно с другими инструментами стандартную высоту строя необходимо настроить одинаково. Чтобы изменить высоту строя всех тембров данного инструмента используется настройка Master Tuning, определяющая стандартную высоту строя (высоту ноты Ля средней октавы).</p> <p>415.3 Гц – 466.2 Гц (по умолчанию: 440.0 Гц)</p> |   |   |           |          |             |  |       |   |            |  |       |  |             |  |     |  |
| <b>Настройка высоты инструмента под другие (Master Tuning)</b>  | <b>15</b>   |   |           |          |             |  |       |   |            |  |       |  |             |  |     |  |
| <b>Транспонирование (Transpose)</b>   | <b>16</b>   | <p>Клавиатуру или пьесу можно транспонировать с точностью до полутона. Например, если пьеса написана в тональности Ми мажор, а мы хотим при ее исполнении использовать аппликатуру тональности До мажор, необходимо установить этот параметр в значение "4".</p> <p>-6 – 5 (по умолчанию: 0)</p> <p><b>Берем С Е G → Звучит E G# B</b></p>   |           |          |             |  |       |   |            |  |       |  |             |  |     |  |
| <b>Настройка для работы с приложением, листающим партитуру</b>  | <b>17</b>   | стр. 9  |           |          |             |  |       |   |            |  |       |  |             |  |     |  |
| <b>Работа с Piano Partner 2</b>   |   | стр. 7  |           |          |             |  |       |   |            |  |       |  |             |  |     |  |
| <b>Настройка функции автоматического отключения питания</b>   | <b>18</b>   | <p>Если на инструменте не играть и не манипулировать его регуляторами в течение установленного времени, питание автоматически отключается (функция Auto Off). Чтобы этого не происходило, выберите установку "OFF".</p> <p>10 минут, 30 минут, 240 минут, OFF (по умолчанию: 30 минут)</p>  |           |          |             |  |       |   |            |  |       |  |             |  |     |  |

|  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| <b>9</b>                               | <b>10</b>                                    | <b>11</b>                              | <b>12</b>                                    | <b>13</b>  | <b>14</b>  | <b>15</b>  | <b>16</b>   | <b>17</b>   | <b>18</b>   |
| C#4<br>D#4<br>F#4<br>G#4<br>A#4        | F#4<br>G#4<br>A#4<br>+10<br>-1<br>Темп пьесы | C#5<br>D#5<br>-1<br>2<br>+1<br>120     | F#5<br>G#5<br>A#5<br>PAIR<br>INDIVIDUAL      | G#5<br>A#5<br>B5<br>SUPER LIGHT<br>LIGHT<br>MEDIUM<br>HEAVY<br>HEAVY<br>-0.1 Гц<br>440.0 Гц<br>+0.1 Hz | C#6<br>D#6<br>C6<br>LIGHT<br>MEDIUM<br>INDIVIDUAL<br>PAIR<br>SUPER LIGHT<br>-0.1 Гц<br>440.0 Гц<br>+0.1 Hz | D#6<br>G#6<br>E6<br>HEAVY<br>MEDIUM<br>INDIVIDUAL<br>PAIR<br>SUPER LIGHT<br>-0.1 Гц<br>440.0 Гц<br>+0.1 Hz | A#6<br>B6<br>A6<br>HEAVY<br>MEDIUM<br>INDIVIDUAL<br>PAIR<br>SUPER LIGHT<br>-0.1 Гц<br>440.0 Гц<br>+0.1 Hz | C#7<br>D#7<br>C7<br>ON<br>OFF<br>MODE 1<br>LISTENING STR. AND MIDI<br>LISTENING PAGES | D#7<br>G#7<br>E7<br>F7<br>G7<br>A#7<br>B7<br>C8<br>OFF<br>MODE 2<br>MODE 1<br>LISTENING STR. AND MIDI<br>LISTENING PAGES<br>30 минут<br>10 минут<br>240 минут |
| C4<br>D4<br>E4<br>F4<br>G4<br>A4<br>B4 | C5<br>D5<br>E5<br>F5<br>G5<br>A5<br>B5       | C6<br>D6<br>E6<br>F6<br>G6<br>A6<br>B6 | C7<br>D7<br>E7<br>F7<br>G7<br>A7<br>B7<br>C8 |  |  |  |   |   |   |

## Воспроизведение звука через встроенные и внешние динамики

В соответствии с заводскими установками встроенные динамики при коммутации разъема PHONES отключаются. Однако можно выбрать такую установку, при которой звук будет воспроизводиться через встроенные динамики даже при использовании разъема PHONES.

- 1. Удерживая кнопки управления громкостью, нажмите на кнопку [Function].**
- 2. Нажмите на кнопку [Function], чтобы изменить установку.**

| При подключении к разъему PHONES внешних динамиков                     | Индикатор громкости |
|--|---------------------|
| Звук воспроизводится только через внешние динамики                     |                     |
| Звук воспроизводится через внешние и встроенные динамики одновременно. |                     |


- 3. Для завершения операции нажмите на любую из кнопок управления громкостью.**

## Сохранение установок (Memory Backup)

При отключении питания установки сбрасываются в значения по умолчанию. Однако с помощью функции "Memory Backup" перечисленные ниже установки можно сохранить, чтобы при отключении питания они не инициализировались.

| Установки, сохраняемые с помощью Memory Backup            | Стр.   |
|---|--------|
| Ambience (реверберация)                                   | стр. 4 |
| Brilliance (яркость звука)                                | стр. 4 |
| Key Touch ("жесткость" клавиатуры)                        | стр. 5 |
| Metronome (Volume), громкость метронома                   | стр. 4 |
| Master Tuning (общая высота строя)                        | стр. 5 |
| Режим SMF Play  | стр. 4 |
| Воспроизведение звука через встроенные и внешние динамики | стр. 6 |

- 1. Удерживая нажатой кнопку [Function], нажмите на кнопку увеличения громкости.**

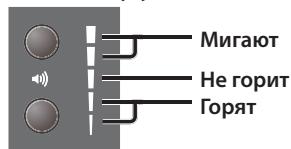

- 2. Для сохранения установки нажмите на кнопку увеличения громкости.**

Для отказа от сохранения нажмите на кнопку уменьшения громкости или на кнопку [Function].

## Восстановление заводских установок (Factory Reset)


Отредактированные заводские установки можно вернуть в значения по умолчанию.

### ЗАМЕЧАНИЕ

При выполнении этой операции все установки инициализируются.

- 1. Включите питание при нажатых кнопках увеличения громкости и [Function]. Продолжайте удерживать эти кнопки нажатыми.**

После появления индикатора громкости (см. ниже) отпустите эти кнопки.

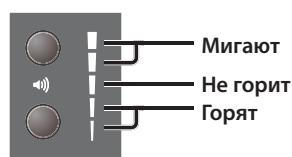

- 2. Для восстановления заводских установок нажмите на кнопку увеличения громкости.**

Для отмены операции восстановления заводских установок нажмите на кнопку уменьшения громкости или на кнопку [Function].

|  |  |
|--|--|
| Выполнение операции восстановления заводских установок |  |
| Операция завершена                                     |  |

\* Не отключайте питание до полного завершения операции восстановления заводских установок.

- 3. Выключите питание, а затем включите его снова.**

### Установки, сохраняемые автоматически

| Установка                       | Стр.   |
|---------------------------------|--------|
| Громкость встроенных динамиков  | стр. 2 |
| Громкость сигнала наушников     | стр. 2 |
| Все настройки функции Bluetooth | стр. 5 |
| Состояние функции Auto off      | стр. 5 |

## Установка связи с программным приложением мобильного устройства

Если установить на смартфон, планшет или другое мобильное устройство программное приложение и наладить с ним связь по **Bluetooth**, можно будет просматривать состояние RP102 с помощью большого экрана мобильного устройства и управлять RP102 с помощью программного приложения.

Ниже описано как наладить связь с программным приложением Piano Partner 2 и использовать RP102 более эффективно, а также как листать партитуру в программном приложении с помощью педалей RP102.

В качестве примера описывается установка связи с iPad. При использовании устройств Android для установления связи с ними по Bluetooth обращайтесь к соответствующим пользовательским руководствам.

### Piano Partner 2 – расширение функционального потенциала RP102

К RP102 можно подключить iPad или другой планшет.

\* Программное приложение Piano Partner 2 компании Roland поддерживает работу с устройствами iOS и Android.

На них можно выводить партитуру встроенных пьес RP102, а также совершенствовать свои навыки владения инструментом в игровой манере. Большой экран планшета обеспечивает простоту управления.

Более подробная информация приведена по ссылкам URL.

Piano Partner 2

<http://roland.cm/pianopartner2>



Quick Start Video


<http://roland.cm/rp102>



#### Настройка соединения (сопряжение)

##### 1. Если RP102 уже был сопряжен ранее по Bluetooth с другим мобильным устройством, разорвите эту связь.

Если имя RP102 в списке не значится, значит сопряжение отсутствует, переходите к следующему шагу.

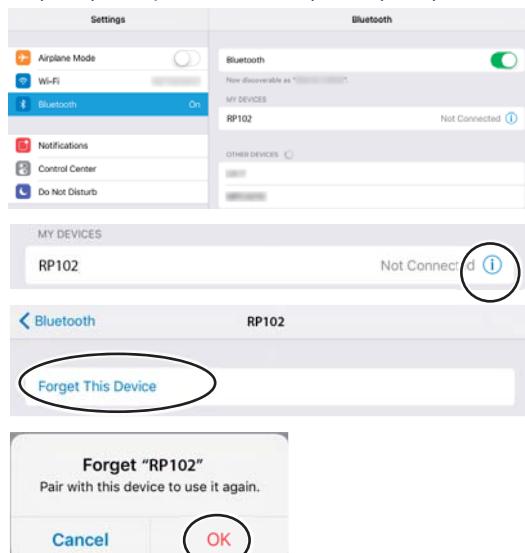

##### 2. Отключите Bluetooth в мобильном устройстве.




##### 3. Разместите устройство с установленным программным приложением Piano Partner 2 рядом с RP102.


###### ЗАМЕЧАНИЕ

Если имеется несколько однотипных устройств, включите питание только сопрягаемого.

##### 4. Включите питание RP102, а затем – функцию Bluetooth.

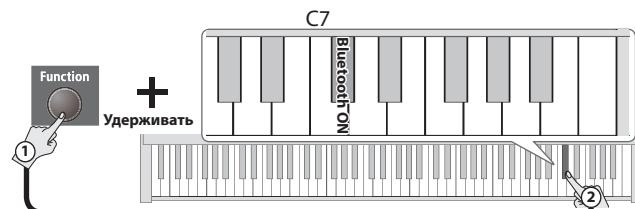

##### 5. Установите в RP102 установку Page Turn/MIDI в значение "MIDI".

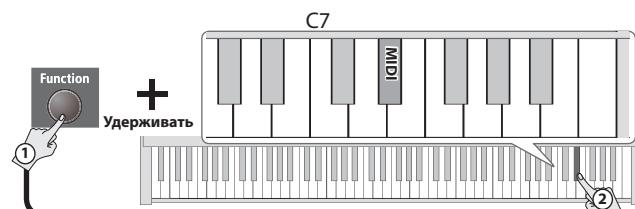

## 6. Включите Bluetooth на мобильном устройстве.



## 7. Запустите приложение Piano Partner 2, установленное на мобильном устройстве.


- \* При первом запуске Piano Partner 2 убедитесь, что мобильное устройство имеет доступ к интернет. В противном случае завершить процедуру сопряжения будет невозможно.

## 8. Прикоснитесь к пиктограмме, расположенной в правом верхнем углу экрана.



Откроется экран с установками "SETTINGS".


## 9. Прикоснитесь к "Bluetooth MIDI Device".

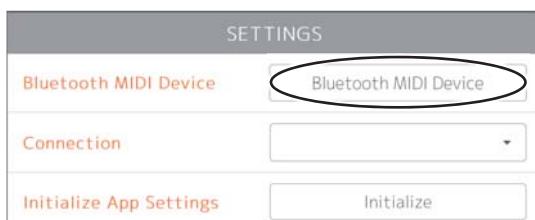

## 10. После того как появится пиктограмма "RP102", прикоснитесь к ней.



Если появится "Bluetooth Pairing Request", прикоснитесь к "Pair."

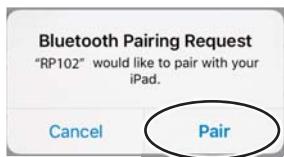

При успешном сопряжении данные встроенных пьес RP102 и другие будут загружены в мобильное устройство по интернет.

- \* Если мобильное устройство не имеет выхода в интернет, сделать это будет невозможно.

По завершении сопряжения на дисплей выведется "Connected".



## 11. Прикоснитесь к любой точке за пределами экрана "Bluetooth MIDI Devices", чтобы закрыть его, затем прикоснитесь к любой точке за пределами экрана "SETTINGS", чтобы закрыть и его.

Подключение к мобильному устройству, с которым уже было проведено сопряжение

## 1. Выполните шаги 7 – 11 процедуры "Налаживание связи (сопряжение)" (стр. 7).

### Если подключиться к Piano Partner 2 не удается

В некоторых случаях проблему можно решить, закрыв Piano Partner 2 и выполнив шаги 1 – 11 процедуры "Налаживание связи (сопряжение)" (стр. 7)



Чтобы закрыть приложение Piano Partner 2, щелкните два раза по кнопке возврата на основной экран и перетащите приложение вверх.

### Доступность в интернет

Программные приложения компании Roland для RP102 можно найти по ссылке URL.

[http://roland.cm/rp102\\_app](http://roland.cm/rp102_app)

Мы также выкладываем различные видеоруководства на YouTube.

Канал поддержки Roland:

<https://www.youtube.com/c/RolandSupportChannel/>

## Приложения, позволяющие листать партитуру с помощью педалей

Во время практических занятий при игре на клавиатуре партитуру приходится перелистывать руками.


Если установить в iPad или планшет, сопряженные с RP102, такое приложение, как piScore, можно будет листать партитуру без рук, с помощью педалей RP102.

\* piScore – приложение компании Plussadd, Inc. для просмотра партитуры на устройствах iOS.


### Настройка связи (сопряжение)

#### 1. Если RP102 уже был сопряжен ранее по Bluetooth с мобильным устройством, разорвите эту связь.

Если имя RP102 в списке не значится, значит сопряжение отсутствует, переходите к следующему шагу.

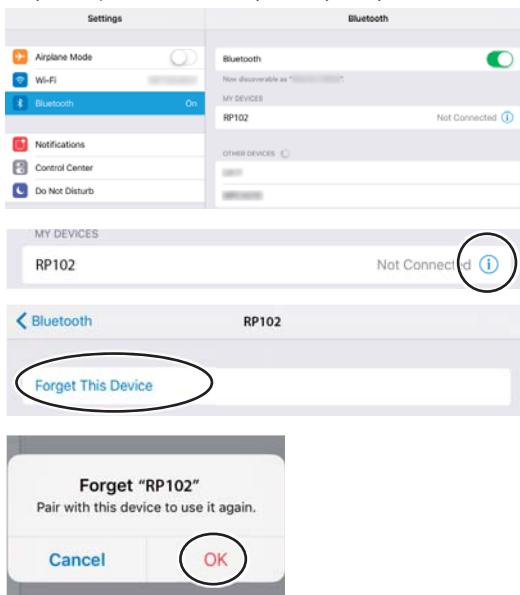

#### 2. Отключите Bluetooth в мобильном устройстве.

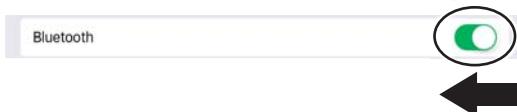


#### 3. Разместите устройство с установленным программным приложением Piano Partner 2 рядом с RP102.


##### ЗАМЕЧАНИЕ

Если имеется несколько однотипных устройств, включите питание только сопрягаемого.


#### 4. Включите питание RP102, а затем – функцию Bluetooth.

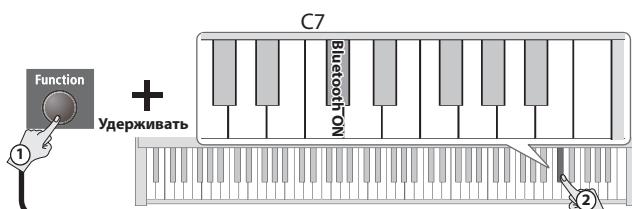

#### 5. Установите в RP102 установку Page Turn/MIDI в значение "Page Turn".

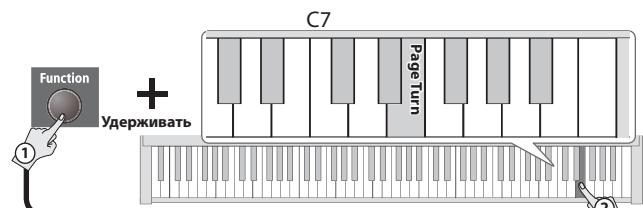

#### 6. Включите Bluetooth на мобильном устройстве.

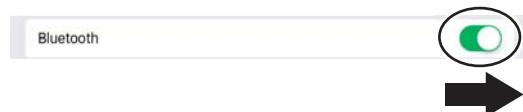

#### 7. На дисплее мобильного устройства щелкните по "RP102".

Если выведется "Bluetooth Pairing Request", коснитесь "Pair."



Если на дисплей выведется запрос на введение пароля ("Pass Key"), введите "0000" (четыре нуля).

После завершения сопряжения в списке доступного оборудования "MY DEVICES" мобильного устройства появится "RP102".

#### Подключение к мобильному устройству, с которым уже было проведено сопряжение

#### 1. Запустите приложение просмотра партитуры, установленное на мобильное устройство и загрузите партитуру.

## Листание страниц

Для перехода к следующей странице нажмите на педаль сустейна (средняя), для перехода к предыдущей – на приглушающую педаль (левая).

## На дисплее мобильного устройства клавиатура не выводится


В некоторых случаях, в зависимости от используемого программного приложения, с дисплея мобильного устройства может пропасть изображение клавиатуры.

Чтобы при использовании функции листания партитуры на дисплей мобильного устройства выводилось изображение клавиатуры, удерживая кнопку [Function] инструмента, нажмите на кнопку увеличения громкости.

Чтобы спрятать клавиатуру, удерживая кнопку [Function] инструмента, нажмите на кнопку уменьшения громкости

## Назначение функции листания партитуры на разные кнопки

В разных программных приложениях функции листания партитуры назначаются на различные кнопки. Предусмотрена возможность выбора, какие кнопки будут управлять листанием партитуры.

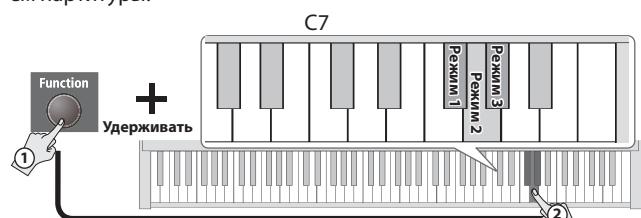

| Нота | Установка                                       | Описание  |
|------|---|---|
| F#7  | Режим 1<br>Перемещение курсора вверх/<br>вниз   | Для листания страниц партитуры в программном приложении используются кнопки [▲] [▼] клавиатуры.               |
| G7   | Режим 2<br>Страница вверх/<br>вниз              | Для листания страниц партитуры в программном приложении используются кнопки [Page Up] [Page Down] клавиатуры. |
| G#7  | Режим 3<br>Перемещение курсора влево/<br>вправо | Для листания страниц партитуры в программном приложении используются кнопки [◀] [▶] клавиатуры.               |

# Неисправности

| Проблема  | Что необходимо проверить   | Устранение  | Стр.   |
|---|--|---|--------|
| Даже при использовании наушников слышно как нажимаются клавиши при игре на клавиатуре | Клавиатура этого инструмента моделирует работу клавиатуры акустического пианино, в котором взятие нот сопровождается механическими призвуками. Это неисправностью не является.   | –   | –      |
| Питание самопроизвольно отключается   | Не включена ли функция автоматического отключения питания?   | Чтобы питание автоматически не отключалось, установите параметр Auto Off в значение "OFF".                    | стр. 5 |
| Питание не включается   | Правильно ли подключен блок питания?   | –   | –      |
| Педаль не работает или зависит  | Не подключалась/отключалась ли педаль при включенном питании инструмента?  | Прежде чем отключить или подключить педаль, выключите питание инструмента.                                    | –      |
|   | Не установлен ли параметр Twin Piano в значение "PAIR" или "INDIVIDUAL"?<br>В этом случае правая педаль воздействует только на правую секцию клавиатуры, а левая педаль – только на левую.   | –   | стр. 5 |
| Возникают наводки на внешнем оборудовании   | Не подключены ли внешние устройства к нескольким сетевым розеткам?   | Подключите все внешние устройства к одной и той же сетевой розетке.   | –      |
| Звук отсутствует  | Правильно ли подключены усилитель, колонки, наушники и т.д.?   | –   | стр. 3 |
|   | Не установлена ли громкость в минимум?   | –   | стр. 2 |
| Встроенные динамики звучат даже при коммутации гнезда PHONES                          | Не скоммутированы ли с гнездом PHONES наушники или какой-нибудь адаптер?   | –   | стр. 6 |
|   | Доступна установка, согласно которой при коммутации гнезда PHONES встроенные динамики отключаются.   | –   | стр. 6 |
| Не воспроизводится пьеса  | Не установлена ли громкость воспроизведения пьесы в "0"?   | –   | стр. 4 |
| <b>Некорректное воспроизведение нот</b>   |  |   |        |
| Некорректная высота берущихся на клавиатуре нот или воспроизводящейся пьесы           | Проверьте установку Transpose.   | –   | стр. 5 |
|   | Проверьте установку Master Tune.   | –   | стр. 5 |
| Ноты обрываются   | Не берется ли слишком много нот при нажатой демпферной педали?<br>Не используется ли режим Dual Play или не играете ли вы под аккомпанемент пьесы?   | –   | –      |
| При взятии на клавиатуре ноты она воспроизводится два раза                            | Не включен ли режим Dual Play?   | Отключите режим Dual Play. Для этого, удерживая нажатой на кнопку [Function], возьмите на клавиатуре ноту A0. | стр. 4 |
|   | Не подключен ли инструмент к внешнему секвенсеру?  | Чтобы внешний звуковой модуль не воспроизводил звука, установите функцию Soft Thru в DAW в значение "OFF".    | –      |
| Изменяется характер звука в режиме Dual Play  | Это неисправностью не является.  | –   | –      |
| Реверберационные призвуки остаются даже после отключения эффекта                      | Инструмент имитирует акустическое пианино, в котором всегда присутствует реверберационная составляющая.  | –   | стр. 4 |
| В верхнем диапазоне, начиная с определенной ноты, звук изменяется                     | Это происходит вследствие имитации звука акустического пианино и неисправностью не является. В акустическом пианино звук меняется при изменении количества соответствующих клавише струн или переходе от зажимаемых демпферами струн к свободным.  | –   | –      |
| Высокочастотный звон  | Если звон не слышен в наушниках: возможно, инструмент неисправен, обратитесь к ближайшему дилеру компании Roland или в ее сервисный центр.<br>Если звон слышен и в наушниках: уменьшите глубину реверберации.  | –   | стр. 4 |
| Низкие ноты воспроизводятся некорректно или подгуживаются                             | Не установлена ли слишком высокая громкость?   | Уменьшите уровень громкости.  | стр. 2 |
|   | Если это происходит и в наушниках: возможно, инструмент неисправен, обратитесь к ближайшему дилеру компании Roland или в ее сервисный центр.   | –   | –      |
|   | Если в наушниках проблема отсутствует: возможно, из-за высокой громкости резонируют расположенные рядом с инструментом объекты. Решить проблему можно: <ul style="list-style-type: none"><li>• Расположив динамики на расстоянии 10 – 15 см от стен или других отражающих звук поверхностей.</li><li>• Уменьшив уровень громкости.</li><li>• Убрав резонирующие объекты.</li></ul> | –   | –      |
| При воспроизведении пьесы переключаются звуки   | Не установлен ли параметр SMF Play в значение "INTERNAL"?  | Установите параметр SMF Play в значение "EXTERNAL".   | стр. 4 |

| Проблема                                 | Что необходимо проверить   | Устранение | Стр.   |
|--|--|------------|--------|
| <b>Пьеса воспроизводится некорректно</b> |  |            |        |
| <b>Низкий уровень громкости пьесы</b>    | Не установлен ли параметр громкости пьесы в слишком низкое значение? |            | стр. 4 |

## Проблемы с функцией Bluetooth

| Проблема   | Причина/устранение  |   | Page             |
|--|---|---|------------------|
| <b>Инструмент не появляется в списке доступных устройств Bluetooth мобильного устройства</b>             | Не выключена ли функция Bluetooth?  |   | стр. 7<br>стр. 9 |
|  | Если функция Bluetooth включена, а параметр Bluetooth Turn/MIDI в RP102 установлен в "Page Turn" или "Page Turn&MIDI"   | Появляется устройство с именем "RP102".   |                  |
|  | Если функция Bluetooth включена, а параметр Bluetooth Turn/MIDI в RP102 установлен в "MIDI" или "Page Turn&MIDI"  | Установку можно просмотреть в рамках программного приложения, например, Piano Partner 2.  |                  |
| <b>Индикатор Bluetooth не горит даже после сопряжения и настройки на листание партитуры (стр. 9)</b>     | В некоторых случаях связь с мобильным устройством разрывается при изменении значения параметра Bluetooth Turn/MIDI.   |   | -                |
|  | Если инструмент находится в списке доступных устройств Bluetooth мобильного устройства  | Аннулируйте сопряжение с RP102 в мобильном устройстве, выключите функцию Bluetooth на мобильном устройстве, затем включите ее и повторите попытку сопряжения. | стр. 9           |
|  | Если инструмента нет в списке доступных устройств Bluetooth мобильного устройства   | Выключите функцию Bluetooth на мобильном устройстве, затем включите ее и повторите попытку сопряжения.  |                  |
| <b>Индикатор Bluetooth не горит даже после сопряжения и настройки на обмен MIDI-сообщениями (стр. 7)</b> | В некоторых случаях связь с мобильным устройством разрывается при изменении значения параметра Bluetooth Turn/MIDI.   |   |                  |
|  | Аннулируйте сопряжение с RP102 в мобильном устройстве, выключите функцию Bluetooth на мобильном устройстве, затем включите ее и повторите попытку сопряжения.   |   |                  |
| <b>Не устанавливается связь по MIDI</b>  | Связь устанавливается не в настройках Bluetooth мобильного устройства, а в настройках программного приложения Piano Partner 2 или другого используемого.  |   |                  |
| <b>Невозможно подключиться к сопряженному мобильному устройству</b>                                      | Если связь рвется сразу же после установления или при переключении между функциями листания партитуры/обмена данными по MIDI, можно попробовать решить проблему, выключив, а затем снова включив Bluetooth на мобильном устройстве.   |   |                  |
| <b>На мобильном устройстве не выводится клавиатура инструмента (становится недоступной)</b>              | При использовании функции листания партитуры клавиатура может и не отображаться. Это зависит от используемого мобильного устройства.<br>Если же хочется, чтобы она все-таки отображалась, нажмите на кнопку увеличения громкости на инструменте, удерживая нажатой его кнопку [Function].<br>Чтобы убрать клавиатуру с дисплея мобильного устройства, нажмите на кнопку уменьшения громкости на инструменте, удерживая нажатой его кнопку [Function]. |   |                  |

# Список встроенных пьес

## Группа: Listening (для прослушивания)

| Название                    | Композитор                                       |
|-----------------------------|--|
| Valse, op.34-1              | Fryderyk Franciszek Chopin                       |
| Polonaise op.53             | Fryderyk Franciszek Chopin                       |
| Nocturne No.20              | Fryderyk Franciszek Chopin                       |
| Die Forelle                 | Franz Peter Schubert,<br>Arranged by Franz Liszt |
| Reflets dans l'Eau          | Claude Achille Debussy                           |
| La Fille aux Cheveux de Lin | Claude Achille Debussy                           |
| La Campanella               | Franz Liszt                                      |
| Scherzo No.2                | Fryderyk Franciszek Chopin                       |
| Étude, op.10-12             | Fryderyk Franciszek Chopin                       |

## Группа: Masterpieces (музыкальные шедевры)

| Название                     | Композитор                 |
|------------------------------|----------------------------|
| Danse des Mirlitons          | Peter Ilyich Tchaikovsky   |
| Salut d'amour                | Edward Elgar               |
| Menuett G Dur BWV Anh.114    | Johann Sebastian Bach      |
| Präludium C Dur BWV846       | Johann Sebastian Bach      |
| The Harmonious Blacksmith    | Georg Friedrich Händel     |
| Le Coucou                    | Louis Claude Daquin        |
| Türkischer Marsch            | Wolfgang Amadeus Mozart    |
| Sonate Nr.16 C Dur           | Wolfgang Amadeus Mozart    |
| Türkischer Marsch            | Ludwig van Beethoven       |
| Für Elise                    | Ludwig van Beethoven       |
| Moments Musicaux op.94-3     | Franz Peter Schubert       |
| Gavotte                      | François Joseph Gossec     |
| Sonatine op.36-1             | Muzio Clementi             |
| Sonatine op.20-1             | Friedrich Kuhlau           |
| Jägerlied                    | Felix Mendelssohn          |
| Frühlingslied                | Felix Mendelssohn          |
| Auf Flügeln des Gesanges     | Felix Mendelssohn          |
| Nocturne, op.9-2             | Fryderyk Franciszek Chopin |
| Étude, op.10-3               | Fryderyk Franciszek Chopin |
| Prélude, op.28-15            | Fryderyk Franciszek Chopin |
| Valse, op.64-1               | Fryderyk Franciszek Chopin |
| Valse, op.64-2               | Fryderyk Franciszek Chopin |
| Fantaisie-Impromptu          | Fryderyk Franciszek Chopin |
| Radetzky Marsch              | Johann Baptist Strauss     |
| Träumerei                    | Robert Alexander Schumann  |
| Fröhlicher Landmann          | Robert Alexander Schumann  |
| La prière d'une Vierge       | Tekla Badarzewska          |
| Dolly's Dreaming Awakening   | Theodor Oesten             |
| Brautchor                    | Wilhelm Richard Wagner     |
| Liebesträume Nr.3            | Franz Liszt                |
| Blumenlied                   | Gustav Lange               |
| Course en Troïka             | Peter Ilyich Tchaikovsky   |
| Ungarische Tänze Nr.5        | Johannes Brahms            |
| An der schönen, blauen Donau | Johann Strauss, Sohn       |
| Humoreske                    | Antonín Dvořák             |
| Clair de Lune                | Claude Achille Debussy     |
| 1ère Arabesque               | Claude Achille Debussy     |
| Golliwog's Cakewalk          | Claude Achille Debussy     |
| Je te veux                   | Erik Satie                 |
| 1ère Gymnopédie              | Erik Satie                 |

## Группа: Easy Piano (простые фортепианные произведения)

| Название                           | Композитор            |
|------------------------------------|-----------------------|
| Twinkle Twinkle Little Star        | Французская народная  |
| Mary Had a Little Lamb             | Американская народная |
| Bear Song                          | Американская народная |
| Ich Bin Ein Musikante              | Немецкая народная     |
| Grand Father's Clock               | Henry Work            |
| Maple Leaf Rag                     | Scott Joplin          |
| Le Quattro Stagioni "La Primavera" | Antonio Vivaldi       |
| Marche Militaire Nr.1              | Franz Peter Schubert  |

## Группа: Czerny 100 (этюды Черни)

| Название             | Композитор  |
|----------------------|-------------|
| Czerny 100 - 1 - 100 | Carl Czerny |

## Группа: Hanon (ганон)

| Название     | Композитор          |
|--------------|---------------------|
| Hanon 1 - 20 | Charles-Louis Hanon |

## Группа: Scale (гаммы)

Major Scales (мажорные гаммы),  
Minor Scales (минорные гаммы – гармонический и мелодический минор)

- \* Все права защищены. Использование этого материала в целях, отличных от личных, преследуется по закону.
- \* Данные исполнения при воспроизведении демонстраций тембров и встроенные пьесы на порт USB Computer и по Bluetooth (MIDI) не передаются.
- \* Если режим SMF Play **6** (стр. 4) установлен в "INTERNAL", будут партии, громкость которых не зависит от установки громкости пьесы **5** (стр. 4). Если режим SMF Play **6** установлен в "EXTERNAL", меняется громкость всех партий.
- \* Пьесы группы Listening относятся к категории сольных фортепианных и аккомпанемента не содержат.
- \* Партитуры пьес группы Scale описаны в разделе "Гаммы" (стр. 23).

# Безопасное использование

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЯ ТРАВМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

## О значках WARNING и CAUTION

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>⚠ WARNING</b> | Предупреждает пользователя о возможной серьезной угрозе жизни и здоровью в случае пренебрежения этим правилом.  |
| <b>⚠ CAUTION</b> | Предупреждает пользователя о том, что неправильное использование устройства может повлечь за собой травму или материальный ущерб.<br>* Материальный ущерб включает в себя повреждение и другие нежелательные воздействия, а также причинение вреда домашним животным. |

## О символах

|   |  |
|---|--|
|  | Символ  сообщает пользователю о важных предупреждениях или инструкциях. Точное значение символа определяется значком, который содержится внутри. В данном конкретном случае - это предупреждение или сигнал об опасности. |
|  | Символ  предупреждает пользователя о запрещенных операциях. Что именно запрещает делать данный значок зависит от изображения в перечеркнутом круге. В данном конкретном случае он говорит, что прибор нельзя разбирать.   |
|  | Символ  сообщает пользователю о необходимых действиях. Точное значение определяется значком, который содержится внутри. В приведенном случае он означает, что сетевой шнур необходимо отключить от сети.                  |

## ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Полностью обесточивайте прибор

Даже после выключения питания прибора он отключается от сети не полностью. Чтобы полностью обесточить его, необходимо вынуть вилку сетевого шнура из розетки. Поэтому розетка должна быть расположена в легко доступном месте..



#### Автоматическое отключение питания

Питание прибора автоматически отключается через определенный промежуток времени после последней манипуляции с ним (функция Auto Off). Чтобы этого не происходило, выключите функцию Auto Off (стр. 5).



#### Не разбирайте устройство и не вносите изменений в его конструкцию

Не пытайтесь самостоятельно производить никаких действий за исключением описанных в руководстве. Иначе устройство может выйти из строя.



#### Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство или заменять детали

В случае необходимости обращайтесь в магазин, сервисный центр компании Roland или ее дистрибутору.



### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Не используйте и не храните устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию:

- Экстремальных температур (прямой солнечный свет, закрытый автомобиль, рядом с излучающим тепло оборудованием)
- Влажности (бассейны, ванные, мокрый пол)
- Пара или дыма
- Соленой воды или воздуха
- Пыли или песка
- Сильной вибрации
- Дождя
- Перегреву из-за плохой вентиляции



#### Не устанавливайте на шаткую поверхность

Иначе устройство, перевернувшись или упав, может нанести травму.



#### Используйте только рекомендованный блок питания

Используйте только рекомендованный блок питания и подключайте его к сети с напряжением, обозначенным на его корпусе. В других блоках питания может использоваться полярность, отличная от нужной, или он может быть рассчитан на другое напряжение. Его эксплуатация может привести к выходу оборудования из строя или поражению током.



#### Используйте силовой кабель из комплекта поставки

Кроме того, не используйте его при работе с другими приборами.



### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Не перекручивайте сетевой кабель и не ставьте на него тяжелые предметы

В противном случае возможны возгорание или удар током.



#### Не работайте долго на высоком уровне громкости

Это может привести к ухудшению слуха. Если слух притупился или появился звон в ушах, немедленно обратитесь за помощью к врачу.



#### Не допускайте попадания внутрь корпуса устройства инородных объектов и жидкости

Не ставьте на устройство емкости с жидкостью (вазы и т.д.). Не допускайте попадания внутрь корпуса устройства инородных объектов или жидкости. Это может привести к короткому замыканию, сбоям в работе или другим неисправностям.



#### При нарушении нормальной работы устройства отключайте его

Немедленно выключите питание устройства, выньте вилку блока питания из розетки и обратитесь за помощью в магазин, сервисный центр или дистрибутору компании Roland, если:



- Повреждены блок питания или сетевой шнур
- Устройство задымилось или появился посторонний запах
- Внутрь корпуса устройства попали инородные объекты или жидкость
- Устройство попало под дождь или намокло по иной причине
- Устройство работает со сбоями

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Следите за детьми**

Следите за детьми, если устройство используется рядом с ними или ими самими.

**Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным физическим нагрузкам**

Иначе оно может выйти из строя или начать работать со сбоями.

**Не подключайте к одной розетке слишком много устройств**

Иначе она может нагреться или даже загореться.

**Использование зарубежом**

Перед использованием устройства зарубежом проконсультируйтесь с продавцом, в ближайшем сервисном центре или у авторизованного дилера компании Roland.

**! ВНИМАНИЕ****Беритесь за вилку, а не за шнур**

Чтобы не повредить сетевой шнур, вынимайте его из розетки/устройства, держась за вилку/разъем.

**Периодически протирайте вилку**

Грязь или инородные объекты, попавшие между вилкой и розеткой, могут привести к возгоранию или поражению током.

**Если устройство не будет использоваться на протяжение длительного времени, вынимайте вилку из розетки**

Это поможет избежать случайного возгорания при неудачно сложившихся обстоятельствах.

**Прокладывайте сетевой шнур и другие кабели так, чтобы они не мешали**

В противном случае кто-нибудь может зацепиться за них, уронить или опрокинуть устройство и в результате получить травму.

**Не садитесь на устройство и не ставьте на него тяжелые предметы**

В противном случае можно перевернуть или опрокинуть устройство и получить травму.

**Не вынимайте вилку из розетки и не вставляйте ее мокрыми руками**

Иначе можно получить удар током.

**Безопасность при переноске**

При перемещении инструмента принимайте во внимание приведенные ниже предупреждения. Переносите инструмент вдвоем, не переворачивайте его. Делайте это осторожно. Держите инструмент крепко, чтобы уберечься от травм и не повредить его.



- Убедитесь, что винты, закрепляющие инструмент на стойке, не ослабли. Если это произошло, подтяните винты.
- Отсоедините сетевой шнур.
- Отсоедините все кабели от внешнего оборудования.
- Закройте крышку
- Снимите люнет

**Прежде чем протирать устройство, выньте сетевую вилку из розетки**

В противном случае можно получить удар током.

**При приближении грозы вынимайте сетевую вилку из розетки!**

В противном случае устройство может выйти из строя или можно получить удар током.

**! ВНИМАНИЕ****Будьте внимательны, не прищемите пальцы**

При манипуляциях с перечисленными ниже частями инструмента будьте внимательными, не прищемите пальцы, язык и т.д. Дети могут пользоваться инструментом только под присмотром взрослых.

- Крышка клавиатуры (стр. 2)
- Педали (стр. 3)

**Храните мелкие детали в недоступном для детей месте**

Ниже перечислены детали, которые должны находиться вне зоны досягаемости детей.

- Входящие в комплект отдельные детали
- Винты



# Важные замечания

## Источник питания

- Не подключайте устройство к розетке, которая используется оборудованием с инвертером или мотором (например, холодильник, стиральная машина, микроволновка, кондиционер и т.д.). Иначе устройство может начать работать со сбоями или шуметь. Если выделить отдельную розетку для устройства невозможно, включайте между ним и розеткой фильтр подавления сетевых помех.
- Блок питания при длительной работе нагревается. Это признаком неисправности не является.

## Размещение

- Использование инструмента рядом с усилителями мощности или другим оборудованием, имеющим мощные трансформаторы, может привести к возникновению гула. Для устранения проблемы переориентируйте устройство или расположите его подальше от источника помех.
- Устройство взаимодействует с радио- и телеприемниками. Не располагайте его в непосредственной близости от подобного оборудования.
- Если рядом с устройством расположено беспроводное оборудование, например, сотовые телефоны, возможно возникновение помех. Шум возникает при приеме звонка или наборе номера, а также во время разговора. При возникновении этой проблемы расположите беспроводное оборудование подальше от устройства или выключите его.
- При перепадах температуры и/или влажности (например, при перемещении устройства из одного места в другое) внутри него может образоваться конденсат. Эксплуатация устройства в таком состоянии может привести к сбоям в работе или поломке. Поэтому прежде чем приступить к использованию устройства необходимо подождать несколько часов, чтобы влага полностью испарилась.
- Не наклеивайте ничего на устройство. В противном случае можно испортить его отделку.
- Не ставьте на устройство емкости с жидкостью. Не допускайте попадания жидкости на поверхность корпуса. Если это все же произошло, вытирайте ее мягкой сухой материей.

## Уход

- Не используйте бензин, растворители, алкоголь и другие агрессивные чистящие средства. Иначе корпус устройства может изменить цвет или деформироваться.

## Уход за клавиатурой

- Не делайте надписей на клавиатуре и не наклеивайте на него никаких стикеров. Чернила и другие вещества проникнут внутрь пор отделки и удалить их будет невозможно
- Не наклеивайте стикеры. Они могут сильно прилипнуть и при удалении повредить отделку.
- Для удаления загрязнений используйте специализированные неабразивные чистящие средства. Если загрязнение не удаляется, постепенно увеличивайте нажим, но будьте осторожны, не поцарапайте клавиатуру.

## Дополнительные предостережения

- В результате выхода оборудования из строя или некорректного использования хранящиеся в нем данные могут пропасть.
- Компания Roland ответственности по восстановлению хранящихся в памяти данных не несет.
- Не прикладывайте чрезмерных усилий к кнопкам, слайдерам и другим регуляторам, а также разъемам при их коммутации. В противном случае устройство может начать работать со сбоями.
- Отключая кабели, держитесь за разъем, не тяните за провод. В противном случае можно устроить короткое замыкание или повредить внутренние элементы кабеля.
- Чтобы не беспокоить соседей, старайтесь не устанавливать слишком высокую громкость.
- Вибрации при игре на инструменте передаются через пол и стены. Их уровень может быть достаточно высоким. Помните об этом, чтобы не беспокоить окружающих.
- Не прикладывайте чрезмерных усилий к пюпитру.

## Использование внешней памяти

- При работе с внешними запоминающими устройствами соблюдайте описанные ниже указания, а также приведенные в документации по внешнему оборудованию.
  - Не отключайте оборудование до полного завершения процесса обмена данными.
  - Прежде чем прикасаться к оборудованию, снимите с себя электростатический заряд.


## Радиочастотное излучение

- Перечисленные ниже действия могут привести к нарушению законодательства.
  - Разборка или модификация прибора.
  - Снятие сертификационной наклейки с тыльной панели прибора..

## Авторские права

- Несанкционированные записи, распространение, продажа, сдача в прокат, публичное воспроизведение и подобные действия, в целом или частично, любого произведения, авторские права на которое принадлежат третьей стороне, запрещены законом.
  - Не используйте прибор в целях нелегального распространения аудиоматериалов или нарушающих авторские права третьей стороны. Производитель не несет ответственности ни за какие противоправные действия пользователя.
  - Права на все данные, находящиеся в памяти прибора, принадлежат Roland Corporation.
  - Приобретение прибора дает право на использование этих данных для создания, демонстрации, записи и распространения оригинального аудиоматериала.
  - Приобретение данного прибора НЕ дает право на распространение этих данных в оригинальной или модифицированной формах на любых носителях или по интернет.
  - В инструменте используется встроенное программное обеспечение eParts платформы eSOL Co.,Ltd. eParts – торговая марка eSOL Co., Ltd. в Японии.
  - Торговая марка и логотип **Bluetooth®** являются торговыми марками, зарегистрированными Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Roland согласно лицензии.
  - В инструменте используется объектный код µT-Kernel согласно лицензии T-License 2.0, выданной T-Engine Forum ([www.tron.org](http://www.tron.org)).
  - В инструменте используется объектный код Jansson (<http://www.digip.org/jansson/>).
- Copyright © 2009-2014 Petri Lehtinen <[petri@digip.org](mailto:petri@digip.org)> Выдан по лицензии MIT <http://opensource.org/licenses/mit-license.php>
- Roland SuperNATURAL – зарегистрированные торговые марки или торговые марки Roland Corporation в США и/или других странах.
  - Названия всех продуктов, упоминаемые в этом документе, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.

# Список функций RP102




**1** Держите нажатой +

**2**


|  |                                |    |
|--|--------------------------------|----|
| Функция Auto Off   | OFF                            | C8 |
|  | 30 минут 240 минут<br>10 минут |    |
| Сопряжение с приложением листания партитуры                  | MODE 3 MODE 2                  |    |
|  | MODE 1 Page Turn & MIDI        |    |
|  | MIDI Page Turn                 |    |
| Сопряжение с Pano Partner 2                                  | OFF                            |    |
| Ф-я Bluetooth  | ON                             |    |
|  |                                | C7 |
| Transpose Транспонирование                                   | +1<br>0 -1                     |    |
| Master Tuning Настройка высоты строя всего инструмента       | 442.0 Гц +0.1 Гц               |    |
|  | 440.0 Гц -0.1 Гц               |    |
| Key Touch "Жесткость" (чувствительность) клавиатуры          | HEAVY SUPER HEAVY              |    |
|  | MEDIUM                         |    |
|  | LIGHT SUPER LIGHT              |    |
| Twin Piano Разделение клавиатуры на две одинаковых по высоте | PAIR                           |    |
|  | INDIVIDUAL                     |    |
| Яркость звука  | OFF +1                         |    |
|  | 0 -1                           |    |
| Реверберация   | +1                             |    |
|  | 2 -1                           |    |
| Темп   | 120                            |    |
|  | +10 +1                         |    |
| Размер   | Темп пьесы -1                  |    |
|  | -10                            |    |
| Запуск/останов метронома                                     | +                              |    |
|  | 4/4 -                          |    |
| Громкость метронома  | On/Off                         |    |
|  | 5 +1                           |    |
| Выбор встроенных пьес  | -1                             |    |
|  |                                |    |
| Запуск/останов встроенной пьесы                              | Следующая пьеса                |    |
|  | Первая пьеса Предыдущая пьеса  |    |
| Громкость пьесы  | Запуск/останов всех пьес       |    |
|  | Запуск/останов одной пьесы     |    |
| Режим SMF Play   | +1<br>10 -1                    |    |
|  | EXTERNAL INTERNAL              |    |
| Выбор группы пьес  | AUTO SELECT Scale              |    |
|  | Czerny 100 Hanon               |    |
| Выбор тембра   | Masterpieces Easy Piano        |    |
|  | Listening                      |    |
| Soft Pad Jazz Scat   |                                |    |
|  | SymphonicStr1 Epic Strings     |    |
| Pipe Organ Vibraphone  |                                |    |
|  | Harpsichord Celesta            |    |
| Tremolo EP Pop EP  |                                |    |
|  | Bright Piano                   |    |
| Ballad Piano Mellow Piano                                    |                                |    |
|  | Concert Piano                  |    |

Режим Dual Play: нажмите одновременно на две клавиши


## Настройка динамиков

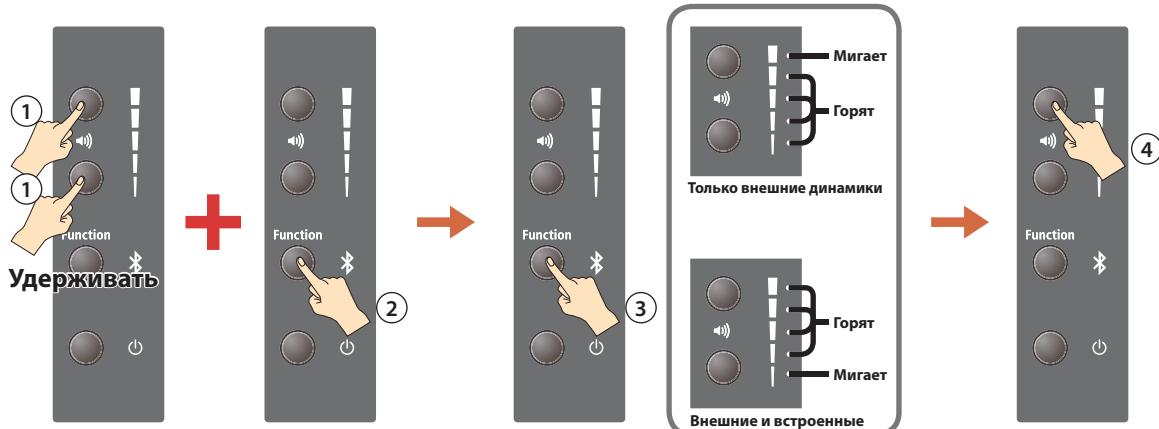

## Функция Memory Backup

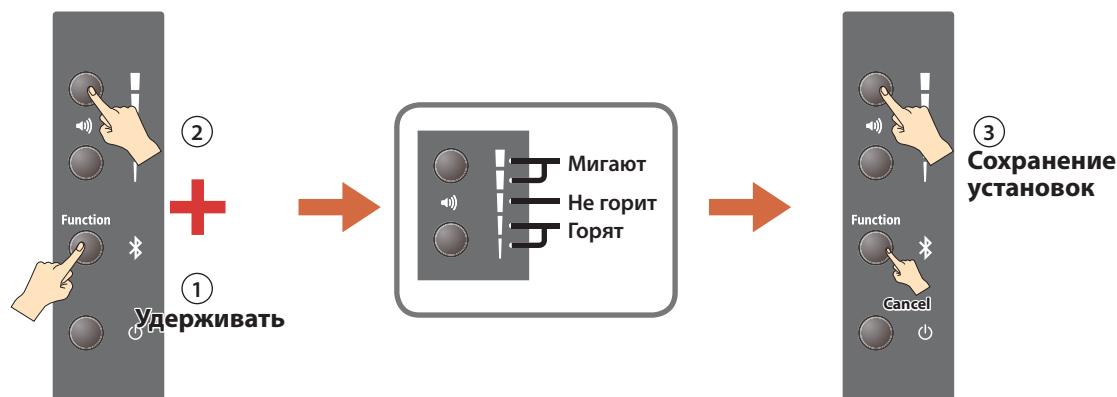

## Восстановление заводских настроек (Factory Reset)

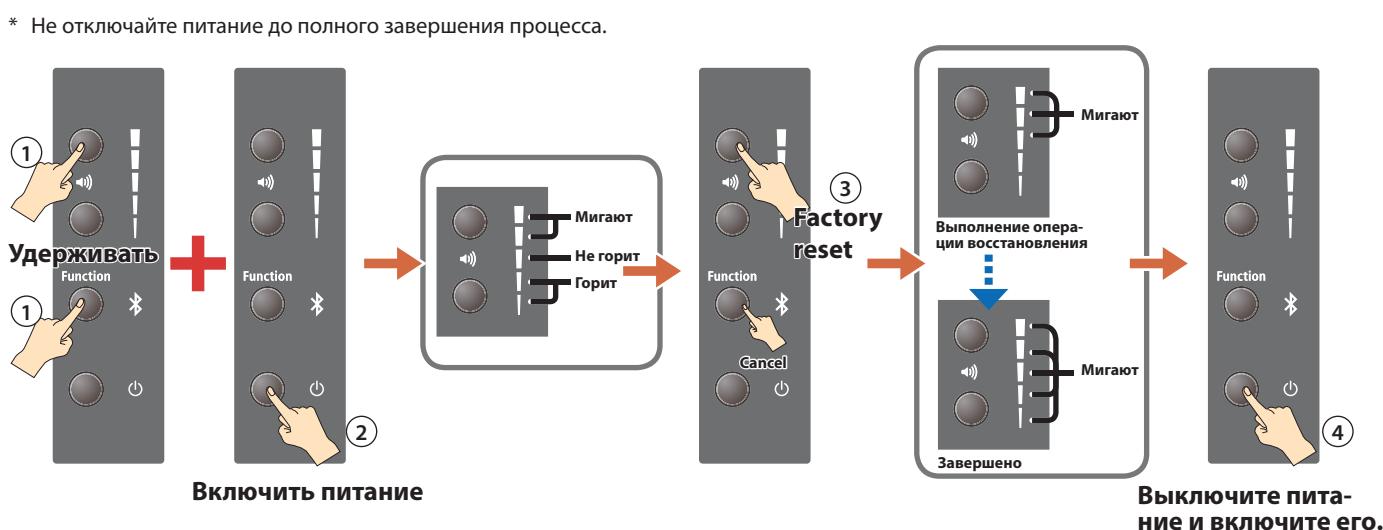

## Piano Partner 2 / Quick Start Video



Piano Partner 2

<http://roland.cm/pianopartner2>



Quick Start Video

<http://roland.cm/rp102>

# Сборка стойки


## Сборка стойки

- Чтобы правильно собрать стойку, прочтите приведенные ниже инструкции.
- При перемещении инструмента поднимайте его аккуратно, не наклоняя.
- При сборке стойки или транспортировке пианино следите за тем, чтобы не прищемить руки или не уронить на ногу.
- Переносить пианино и сажать стойку следует вдвоем.
- Следите, чтобы винты и другие мелкие детали находились вне зоны досягаемости детей, чтобы они случайно не проглотили их.
- При сборке стойки сначала просто наживляйте винты, затягивайте их позже. При наживлении закручивайте их наполовину. Не используйте электрическую отвертку. Иначе можно будет сорвать резьбу.



- \* Отвертка в комплект поставки не входит. Необходимо подготовить крестовую отвертку с подходящим для винтов размером.
- \* Заворачивая винты, следите за отверстиями, в которые они вставляются, чтобы они закручивались именно в них.
- \* Затянув все винты, установите инструмент на ровную устойчивую поверхность. Не устанавливайте инструмент на ковер с высоким ворсом. В противном случае можно повредить педали, поскольку они не будут плотно прилегать к полу и станут расшатываться.
- \* Соблюдайте осторожность, не поцарапайте отделку инструмента и стойки.
- \* Не кладите инструмент непосредственно на пол. Иначе можно повредить расположенные на его нижней панели разъемы.

## Проверка комплектности

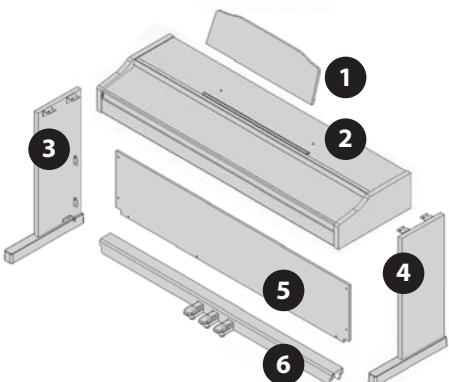

|          |                         |          |                                       |
|----------|-------------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>1</b> | Пюпитр                  | <b>7</b> | Маленькие винты: 4 шт.                |
| <b>2</b> | Инструмент              | <b>8</b> | Резьба с мелким шагом<br>(4 x 14 мм)  |
| <b>3</b> | Боковая панель (левая)  | <b>9</b> | Винты с острым кончиком:<br>4 шт.     |
| <b>4</b> | Боковая панель (правая) |          | Резьба с широким шагом<br>(4 x 20 мм) |
| <b>5</b> | Тыльная панель          |          | Большие винты: 4 шт.                  |
| <b>6</b> | Блок педалей            |          | Резьба с мелким шагом<br>(6 x 20 мм)  |


## 1. Сборка стойки

- \* Сначала соберите стойку, не затягивая винты до конца. Затем проверив и выровняв при необходимости стыки, затяните все винты.
- \* Чтобы во время сборки не поцарапать пол и отделку, постелите на пол одеяло или что-нибудь аналогичное.
- \* Следите за тем, чтобы во время сборки не защемить кабель блока педалей.

### 1. Положите блок педали **6** поверх металлической скобы боковой панели (**3** или **4**).



### 2. Совместите отверстия металлической скобы с отверстиями блока педали, и наживите от руки большой винт **9**.

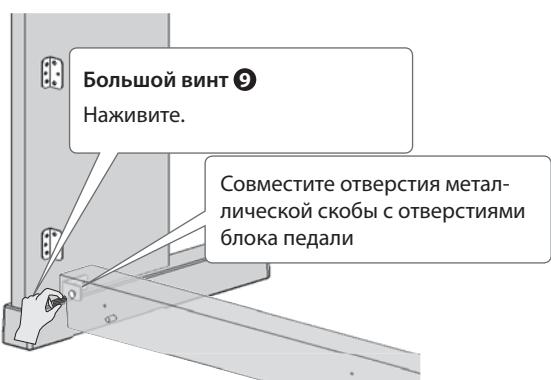


\* Если винт не наживить от руки, можно будет повредить его резьбу. В этом случае дальнейшая сборка станет невозможной.

### 3. Прикрепите к блоку педали вторую боковину (см. шаги 1 и 2).

**4. Затяните отверткой большие винты ⑨** (две штуки), наживленные ранее. Затягивайте не до конца, чтобы была видна резьба.




**5. Установите тыльную панель так, чтобы она встала на выступающие штифты блока педали (см. рисунок).**

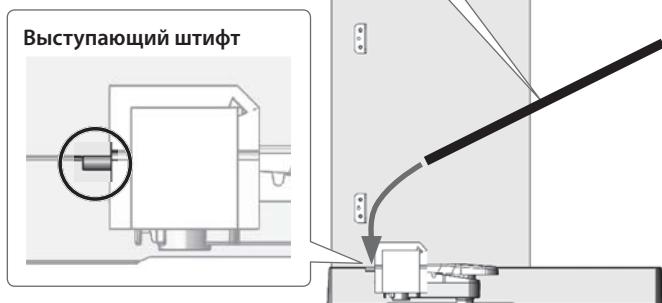


**6. Вкрутите маленькие винты ⑦ с лицевой части тыльной панели в металлические скобы внутренней стороны боковой панели (4 штуки).**

Закручивайте винты, начиная с верхних. При этом прижимайте металлическую скобу к тыльной панели.

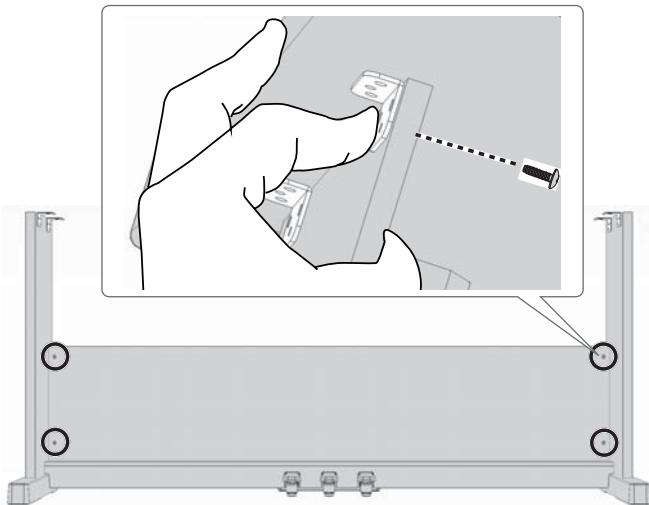


**7. Нажимая на центральную часть блока педалей, затяните как следует большие винты ⑨, которые наживили на шаге 4. Убедитесь, что резиновые ножки блока педалей плотно прилегают к полу.**


\* Если плотного контакта с полом нет, можно сломать блок педалей.

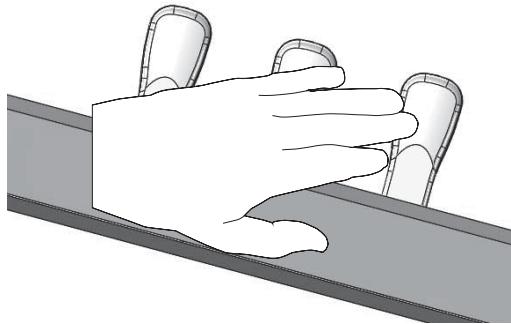

**8. С обратной стороны тыльной панели прикрепите ее винтами с острыми кончиками ⑧ (4 штуки) к блоку педалей.**

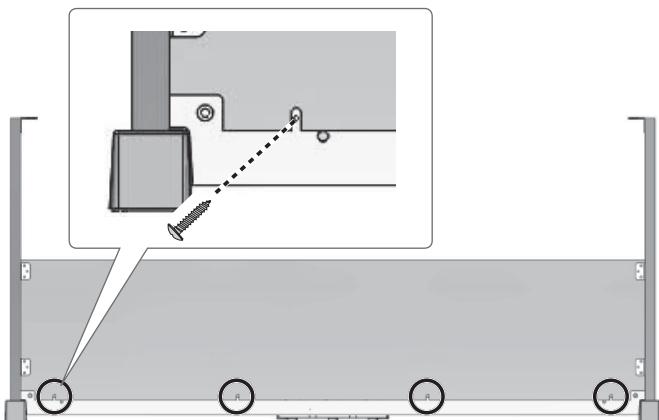

**9. Вытяните кабель блока педалей назад.**

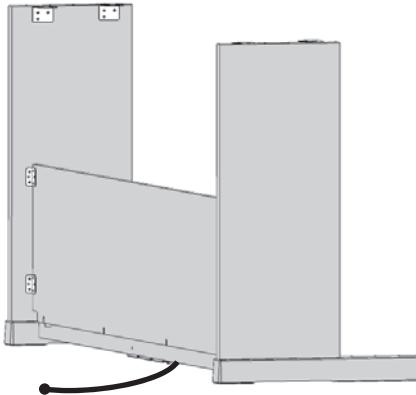


## 2. Установка инструмента


**1. Поднимите вдвоем инструмент и установите его поверх боковых панелей.**




Установите инструмент так, чтобы винты его нижней панели (с левой и правой сторон) расположились за боковыми панелями.

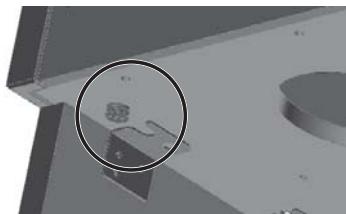


**2. Совместите винты нижней панели инструмента с пазами металлических скоб боковых панелей.**

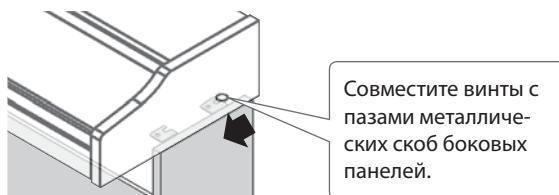


**3. Немного поднимите инструмент за лицевую часть и подайте на себя, чтобы винты вошли в пазы металлических скоб.**

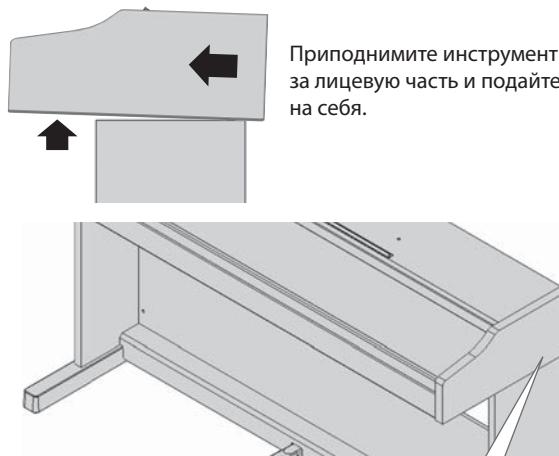

Перемещайте инструмент на себя, пока винты полностью не войдут в пазы скоб.

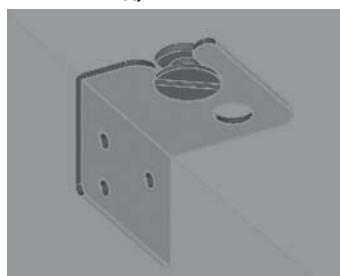

**4. Выровняйте боковые панели, чтобы инструмент располагался параллельно им.**

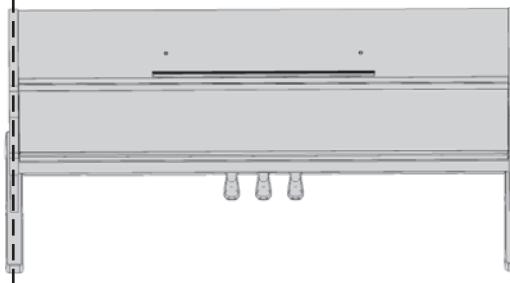


**5. Вставьте два больших винта ⑨ в нижнюю часть инструмента. Наживите большие винты ⑨ на два-три оборота от руки, затем плотно затяните их отверткой.**



### Большие винты ⑨


Сначала наживите большие винты на два-три оборота от руки.

- \* Если этого не сделать, можно повредить резьбу винта или вставленной в корпус инструмента гайки. В результате дальнейшая сборка окажется невозможной.




**6. Подключите кабель блока педалей к разъему Pedal.**

- \* Будьте аккуратны. Если переносить инструмент со стойкой, не скоммутировав предварительно кабель блока педалей, можно наступить на него и получить травму или повредить кабель или разъемы.

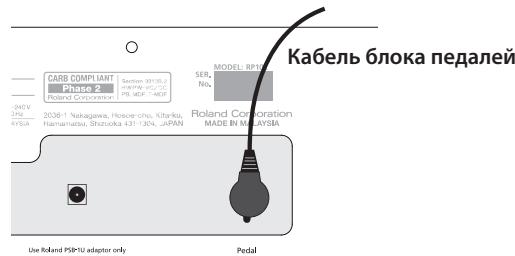

**7. Установите инструмент со стойкой в нужное место.**


**8. Открутите винты пюпитра (примерно на два-три миллиметра), вставьте скобы пюпитра между винтами и корпусом инструмента, затем закрутите винты, чтобы зафиксировать пюпитр. При этом одной рукой поддерживайте пюпитр.**

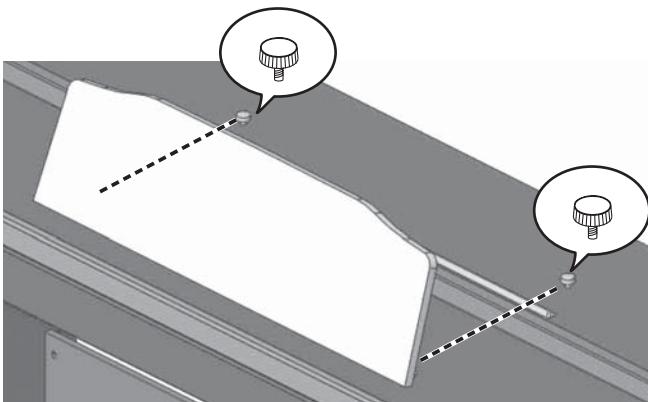


При установке пюпитра убедитесь, что продвинули его в сторону тыльной панели до упора. Поддерживайте его постоянно, чтобы он не упал. Делайте все аккуратно, чтобы не повредить руку.

- \* Не прикладывайте чрезмерных физических усилий к пюпитру.
- \* Чтобы снять пюпитр, ослабьте винты, придерживая одной рукой пюпитр. Снимите пюпитр и затяните винты.

**9. Подключите блок питания для сети переменного тока к разъему DC In, расположенному на нижней панели инструмента. При необходимости зафиксируйте кабели блока питания и блока педалей с помощью зажима с покрытием.**

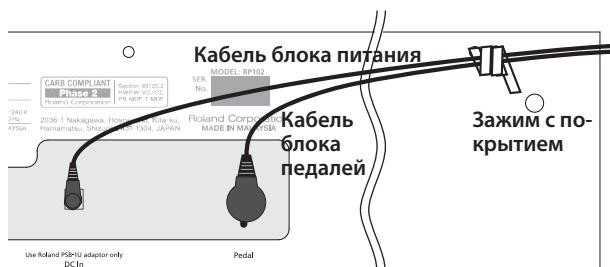

**10. Подключите сетевой кабель из комплекта поставки к блоку питания и вставьте первый в розетку сети переменного тока.**

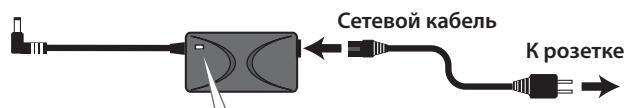

Располагайте блок питания стороной с индикатором вверх, с текстом – вниз. При подключении блока питания к сети индикатор загорается.

### Перемещение и транспортировка

Прежде чем делать это, снимите пюпитр, закройте крышку клавиатуры и отсоедините блок питания. Переносите инструмент со стойкой вдвоем, выдерживая горизонтальное положение. Будьте аккуратны, не повредите руки или не уроните конструкцию на ноги.

Установив инструмент со стойкой в новом месте, убедитесь, что резиновые ножки блока педалей плотно прилегают к полу.

# Гаммы

Ниже приведены партитуры гамм, являющихся встроенными пьесами данного инструмента.  
Их можно использовать для разучивания гамм.

## Эффективный способ разучивания пьес

♪ Прослушайте пьесу в нужной тональности и разучивайте ее на слух.

► "Выбор встроенной пьесы" (стр. 4)

♪ Начинайте разучивать руками по отдельности в медленном темпе.

Сверяйте аппликатуру с указанной в партитуре.

► "Изменение темпа" (стр. 4)

♪ После того как будете играть без ошибок, увеличьте темп.

Старайтесь играть ровно и плавно.

Слушайте аккомпанемент, чтобы "оставаться в ритме".

## Мажорные гаммы

До мажор (C-Dur)

Соль мажор (G-Dur)

Ре мажор (D-Dur)

Ля мажор (A-Dur)

Ми мажор (E-Dur)

Си мажор (H-Dur)

## Мажорные гаммы

Фа мажор (F-Dur)

Fa major (F-Dur)

1 2 3 4    1 2 3 1    4 1    4    1 4    1 3    1 4

Си-бемоль мажор (B-Dur)

Си-бемоль мажор (B-Dur)

2 1 2 3    1 2 3 4    1 3 1    4    1 3    1 4    1 3 1 2

Ми-бемоль мажор (Es-Dur)

Ми-бемоль мажор (Es-Dur)

2 1 2 3    4 1 2 3    1 4    1 3    1 4    1 3 1 2

Ля-бемоль мажор (As-Dur)

Ля-бемоль мажор (As-Dur)

2 3 1 2    3 1 2 3    4 1 3    1 4    1 3    1 4    1 3

Ре-бемоль мажор (Des-Dur)

Ре-бемоль мажор (Des-Dur)

2 3 1 2    3 4 1 2    3 1    4 1 2 1    4    1 3    1 4    1 3

Соль-бемоль мажор (H-Dur)

Соль-бемоль мажор (H-Dur)

2 3 4 1    2 3 1 2    4 1    3 1 2 1    3 1 4    1 3    1 4

## Минорные гаммы

Ля минор (a-Moll) : гармонический минор

Fingerings: 1 2 3 1, 2 3 4 1, 3 1, 5, 1 3, 1 4, 1 3.

Ля минор (a-Moll) : мелодический минор

Fingerings: 1 2 3 1, 2 3 4 1, 3 1, 5, 1 3, 1 4, 1 3.

Ми минор (e-Moll) : гармонический минор

Fingerings: 1 2 3 1, 2 3 4 1, 3 1, 5, 1 3, 1 4, 1 3.

Ми минор (e-Moll) : мелодический минор

Fingerings: 1 2 3 1, 2 3 4 1, 3 1, 5, 1 3, 1 4, 1 3.

Си минор (h-Moll) : гармонический минор

Fingerings: 1 2 3 1, 2 3 4 1, 3 1, 5, 1 3, 1 4, 1 3.

Си минор (h-Moll) : мелодический минор

Fingerings: 1 2 3 1, 2 3 4 1, 3 1, 5, 1 3, 1 4, 1 3.

## Минорные гаммы

Фа-диез минор (fis-Moll) : гармонический минор

Фа-диез минор (fis-Moll) : мелиндический минор

До-диез минор (cis-Moll) : гармонический минор

До-диез минор (cis-Moll) : мелодический минор

Соль-диез минор (gis-Moll) : гармонический минор

Соль-диез минор (gis-Moll) : мелодический минор

## Минорные гаммы

Ре минор (d-Moll) : гармонический минор

Ре минор (d-Moll) : мелиодический минор

Соль минор (g-Moll) : гармонический минор

Соль минор (g-Moll) : мелодический минор

До минор (c-Moll) : гармонический минор

До минор (c-Moll) : мелодический минор

## Минорные гаммы

Фа минор (f-Moll) : гармонический минор

Фа минор (f-Moll) : мелиодический минор

Си-бемоль минор (b-Moll) : гармонический минор

Си-бемоль минор (b-Moll) : мелодический минор

Ми-бемоль минор (es-Moll) : гармонический минор

Ми-бемоль минор (es-Moll) : мелодический минор



Для стран Европы

Данное изделие соответствует требованиям директивы EMC от 2004/108/EC.



Данный символ означает, что отмеченное им изделие должно утилизироваться отдельно от домашних отходов, согласно принятому в конкретной стране законодательству.

## Информация

При необходимости ремонта обращайтесь в техцентр Roland по адресу:

**Roland**

**Roland Music**

ул. Одесская, д. 2 башня С,  
19-й этаж бизнес-центра “Лотос”  
Москва, Россия  
Тел: (495) 981-4964