


Благодарим за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER CHORUS SPACE-C CC300. Эта ультимативная педаль эффектов предлагает 4 пространственных пресета, которые добавят звучанию вашего инструмента фантастическое третье измерение. Подключите педаль и испытайте секретное оружие профессиональных студий в действии.

Эффект chorus добавляет сдвинутый расстроенный сигнал к оригиналу, подобно игре в унисон группой инструментов, что часто используется для создания рассеянного звучания.

1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

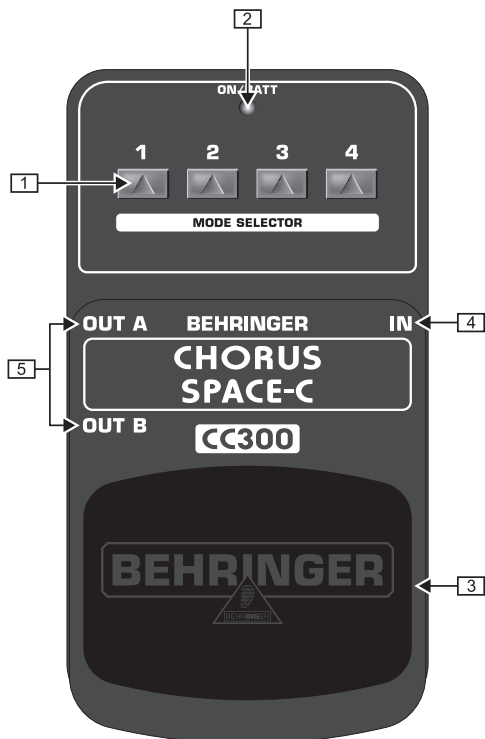

Вид сверху

- 1 Кнопочный переключатель *MODE SELECTOR* позволяет выбирать один из четырех высококлассных пространственных пресетов. Используйте эти пресеты в любых комбинациях или включите их все одновременно. Таким образом можно получить 16 различных комбинаций, обеспечивающих широкий спектр пространственных эффектов. Эффект становится глубже в направлении слева направо.
- 2 При включенном эффекте загорается светодиод *ON/BATT*, являющийся также индикатором уровня зарядки батареи.
- 3 Используйте педальный переключатель для включения/выключения эффекта.
- 4 Используйте разъем 6,3-мм TS *IN* (Вход) для подключения инструмента.
- 5 Разъемы 6,3-мм TS *OUT* (Выход) *A* и *OUT* (Выход) *B* посылают сигнал к Вашему усилителю. Используйте оба разъема, если Вы хотите достигнуть полного стереоэффекта chorus. Для режима моно используйте только разъем *OUT* (Выход) *A*.

Разъем *DC IN* служит для подключения внешнего 9 В блока питания (не входит в комплект поставки).

БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК расположен под крышкой педали. Чтобы установить или заменить 9 В батарею (не входит в комплект поставки), осторожно сожмите шарниры шариковой ручкой и удалите крышку педали. Постарайтесь при этом не поцарапать прибор.

☞ CC300 не имеет выключателя питания. Прибор включится, как только Вы вставите штекер в гнездо IN. Для продления срока службы батареи следует при длительных перерывах в эксплуатации вынимать штекер из гнезда IN.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР находится на нижней стороне прибора.

2. ГАРАНТИЯ

Актуальные гарантийные условия Вы можете найти на нашем Веб-сайте <http://www.behringer.com>.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход			
	Разъем	6,3 мм TS	
	Импеданс	500 кΩ	
Выход А			
	Разъем	6,3 мм TS	
	Импеданс	1 кΩ	
Выход В			
	Разъем	6,3 мм TS	
	Импеданс	1 кΩ	
Источник питания		9 В $\overline{=}$, 100 мА, стабилизированный	
		BEHRINGER PSU-SB	
		США/Канада	120 В ~, 60 Гц
		Европа/Великобритания/Австралия	230 В ~, 50 Гц
		Китай	220 В ~, 50 Гц
		Корея	220 В ~, 60 Гц
		Япония	100 В ~, 50/60 Гц
Разъем питания		2 мм гнездо для подключения источника постоянного тока с минусовым центральным выводом	
Батарея		9 В аккумуляторная батарея, тип 6LR61	
Потребление энергии		30 мА	
Габариты (В x Ш x Г)		прибл. 54 мм x 70 мм x 123 мм	
Вес		прибл. 0,33 кг	

Фирма BEHRINGER прилагает все усилия для обеспечения высочайшего качества своей продукции. Необходимые модификации производятся без предварительного уведомления. Поэтому технические данные и внешний вид устройства могут отличаться от приведенных в данном документе.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, **особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.**

Технические характеристики и внешний вид прибора могут быть изменены без предварительного уведомления. Содержащаяся здесь информация является актуальной на момент сдачи документа в печать. Фирма BEHRINGER не несет ответственность за ущерб, причиненный лицу какой-либо формулировкой, изображением или утверждением, приведенным в настоящем документе. Цвет и спецификация продукта могут незначительно отличаться от приведенных. Продукты BEHRINGER продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются представителями BEHRINGER и не имеют права связывать BEHRINGER явными или подразумеваемыми обязательствами или утверждениями. Полная или частичная перепечатка или размножение настоящего документа в любой форме и любым способом, электронным или механическим, допускается только с письменного согласия BEHRINGER International GmbH. BCE ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. © 2008 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Германия. Тел. +49 2154 9206 0, Факс +49 2154 9206 4903